


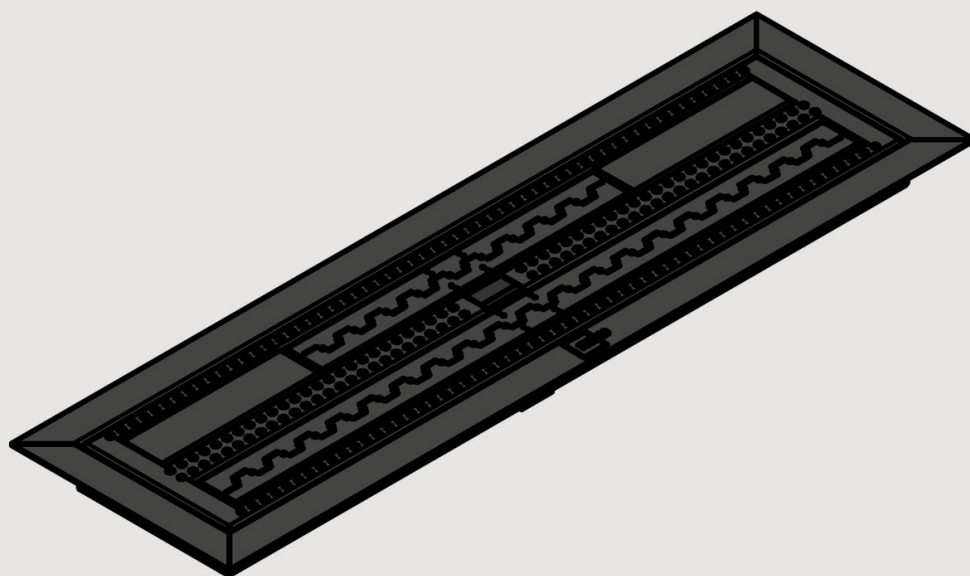

QUEMADORES DE GAS

# Serie BGP

Colección 2026/2027

FUEGOLO

BGP 600

BGP 1000

BGP 1400

BGP 1800

Diseño mínimo. Llama máxima.

# Diseño mínimo. Llama máxima.

---

En Fuegolo creemos que el fuego es mucho más que una fuente de calor. Es una expresión de diseño, ambiente y emoción.

Nuestra pasión es crear chimeneas de gas premium que llevan la belleza de una llama real a los espacios contemporáneos.

Combinando una estética refinada, materiales de calidad, ingeniería de precisión y atención al detalle, creamos soluciones de fuego pensadas para formar parte natural de la arquitectura y el interiorismo modernos.

La serie BGP está disponible en cuatro tamaños, de 600 a 1800 mm, con opciones de quemador único, línea dividida y doble independiente, para adaptar cada instalación de fuego a su espacio.

Nos comprometemos a mejorar continuamente nuestros productos, con foco en la calidad, la fiabilidad, la funcionalidad y un diseño atemporal.


Porque para nosotros el fuego no es simplemente un producto. Es una experiencia.



Fuegolo  
Fuego de gas  
premium  
Diseñado en  
España




# La colección



**BGP 600**

Único · Doble independiente  
Hasta 12,6 kW de potencia directa

p. 04



**BGP 1000**

Quemador único · Línea dividida  
· Doble independiente  
Hasta 17,9 kW de potencia directa

p. 05



**BGP 1400**

Quemador único · Línea dividida  
Hasta 22,5 kW de potencia directa

p. 06



**BGP 1800**

Quemador único · Línea dividida  
Hasta 25,3 kW de potencia directa

p. 07

## CONFIGURACIONES DE QUEMADOR

### Quemador único

Una línea, con control independiente

### Línea dividida


Una línea completa + una línea parcial, con control independiente

### Doble independiente

Dos líneas separadas, con control independiente



# BGP 600

Quemador de gas 600


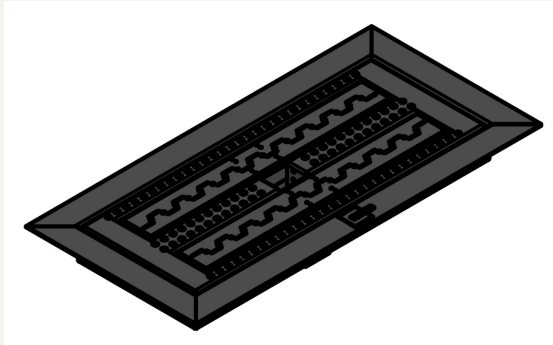


3D · DOBLE INDEPENDIENTE

QUEMADOR ÚNICO

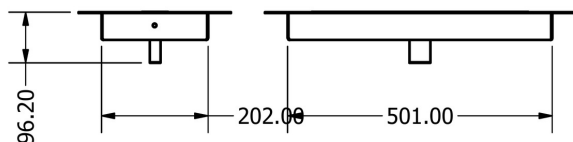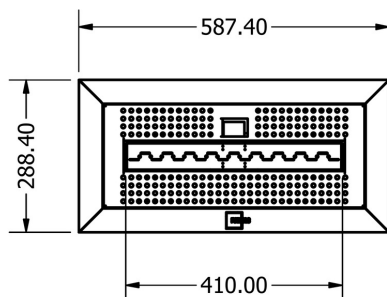

DOBLE INDEPENDIENTE

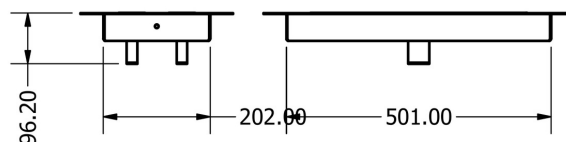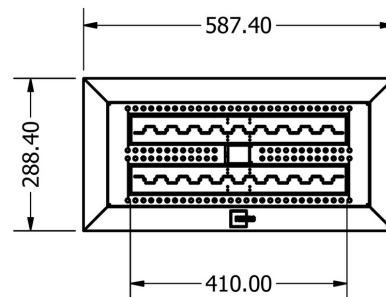


## DATOS TÉCNICOS

| Configuración                                                                 | Rango gas natural | Rango propano | Potencia directa | Índice EE | Rend. nominal | Rend. carga mín. | Ø salida humos |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------|---------------|------------------|----------------|
| <b>Quemador único</b><br>Una línea, con control independiente                 | 2,4 - 5,9 kW      | 2,7 - 6,3 kW  | 6,3 kW           | 85        | 0,86          | 0,61             | 130-200 mm     |
| <b>Doble independiente</b><br>Dos líneas separadas, con control independiente | 2,4 - 11,8 kW     | 2,7 - 12,6 kW | 12,6 kW          | 85        | 0,86          | 0,61             | 130-200 mm     |


Medidas en mm.

# BGP 1000

Quemador de gas 1000

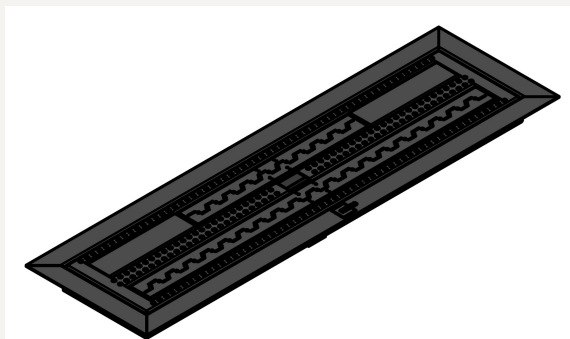

3D · LÍNEA DIVIDIDA

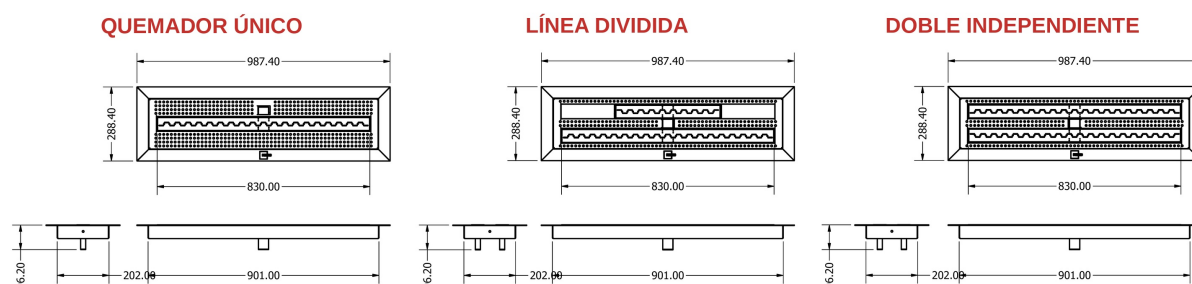


## DATOS TÉCNICOS

| Configuración                                                                              | Rango gas natural | Rango propano | Potencia directa | Índice EE | Rend. nominal | Rend. carga mín. | Ø salida humos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------|---------------|------------------|----------------|
| <b>Quemador único</b><br>Una línea, con control independiente                              | 4,3 - 10,5 kW     | 4,8 - 11,6 kW | 11,6 kW          | 85        | 0,86          | 0,61             | 130-200 mm     |
| <b>Línea dividida</b><br>Una línea completa + una línea parcial, con control independiente | 4,3 - 16,4 kW     | 4,8 - 17,9 kW | 17,9 kW          | 85        | 0,86          | 0,61             | 130-200 mm     |
| <b>Doble independiente</b><br>Dos líneas separadas, con control independiente              | 4,3 - 16,4 kW     | 4,8 - 17,9 kW | 17,9 kW          | 85        | 0,86          | 0,61             | 130-200 mm     |

Medidas en mm.



# BGP 1400

Quemador de gas 1400


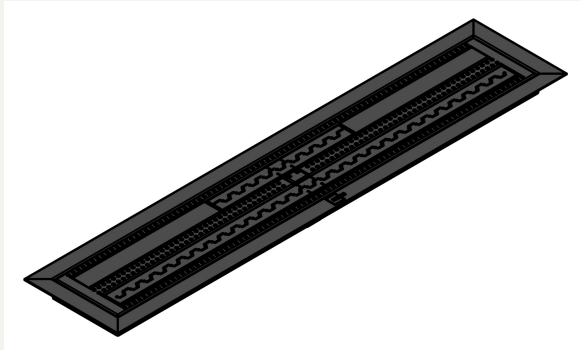


3D · LÍNEA DIVIDIDA

## QUEMADOR ÚNICO

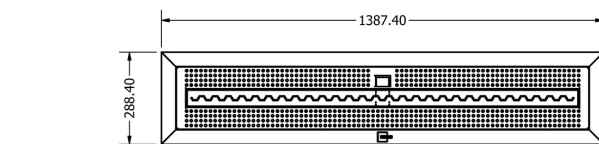

## LÍNEA DIVIDIDA

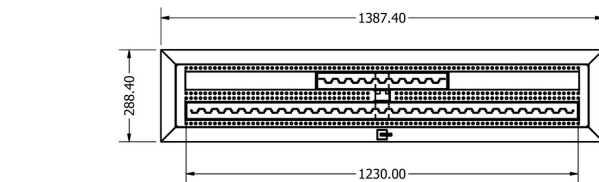

## DATOS TÉCNICOS

| Configuración                                                                              | Rango gas natural | Rango propano | Potencia directa | Índice EE | Rend. nominal | Rend. carga mín. | Ø salida humos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------|---------------|------------------|----------------|
| <b>Quemador único</b><br>Una línea, con control independiente                              | 6,2 - 15,3 kW     | 6,6 - 16,2 kW | 16,2 kW          | 85        | 0,86          | 0,61             | 130-200 mm     |
| <b>Línea dividida</b><br>Una línea completa + una línea parcial, con control independiente | 6,2 - 21,2 kW     | 6,2 - 22,5 kW | 22,5 kW          | 85        | 0,86          | 0,61             | 130-200 mm     |


Medidas en mm.

# BGP 1800


Quemador de gas 1800




3D · LÍNEA DIVIDIDA

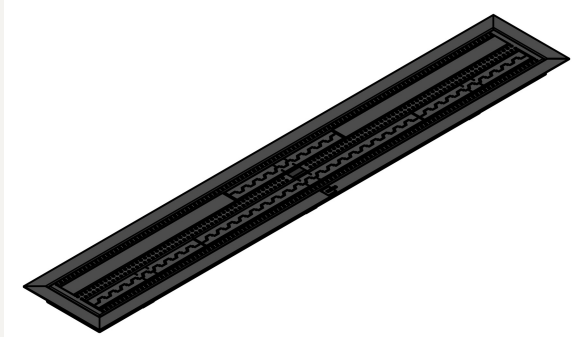

## QUEMADOR ÚNICO

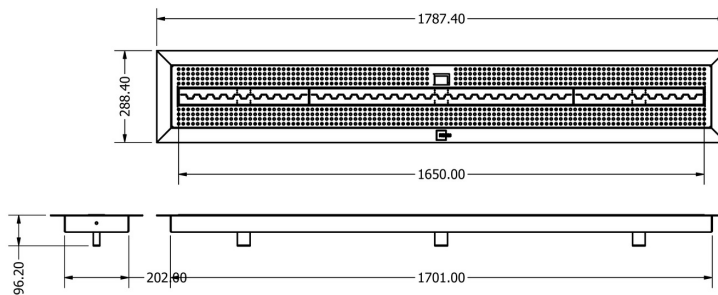

## LÍNEA DIVIDIDA

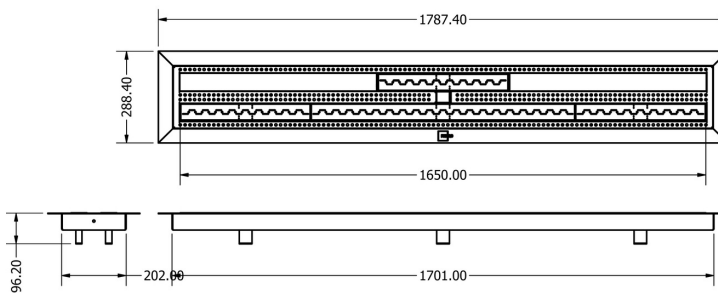

## DATOS TÉCNICOS

| Configuración                                                                              | Rango gas natural | Rango propano | Potencia directa | Índice EE | Rend. nominal | Rend. carga mín. | Ø salida humos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------|---------------|------------------|----------------|
| <b>Quemador único</b><br>Una línea, con control independiente                              | 7,9 – 19,9 kW     | 8,4 – 20,9 kW | 20,9 kW          | 85        | 0,86          | 0,61             | 150-250 mm     |
| <b>Línea dividida</b><br>Una línea completa + una línea parcial, con control independiente | 4,3 – 24,2 kW     | 4,8 – 25,3 kW | 25,3 kW          | 86        | 0,88          | 0,61             | 180-250 mm     |

Medidas en mm.

# Sistemas de control



Todos los modelos de gas FuegoLO están disponibles con FGR-1 o FGR-2: elíjalo al hacer el pedido.



Receptor FGR-1



Mando FGT-1

## FGR-1 + FGT-1

Encendido a distancia, termostato y temporizador.



Receptor FGR-2



Mando FGT-2

## FGR-2 + FGT-2

FGR-1 más altura de llama, piloto, quemador trasero, ventilador, luz y AUX.

| FUNCIÓN                                                    | FGR-1 + FGT-1                 | FGR-2 + FGT-2                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Encendido / apagado a distancia y encendido electrónico    | •                             | •                                       |
| Ajuste de altura de llama (5 niveles)                      | —                             | •                                       |
| Termostato – modo SET                                      | •                             | •                                       |
| Temporizador (15–180 min)                                  | •                             | •                                       |
| Piloto permanente                                          | —                             | •                                       |
| Encendido / apagado del quemador trasero                   | —                             | •                                       |
| Bloqueo infantil e indicador de batería baja               | •                             | •                                       |
| Ventilador de circulación · 3 velocidades · retardo ON/OFF | —                             | •                                       |
| Regulador de luz · 3 niveles                               | —                             | •                                       |
| Salida AUX                                                 | —                             | •                                       |
| Radiofrecuencia                                            | 434 MHz                       | 434 MHz                                 |
| Pilas del mando                                            | 3 × 1,5 V AAA                 | 3 × 1,5 V AAA                           |
| Alimentación del receptor                                  | Adaptador CA 6 V CC,<br>1,5 A | 4 × 1,5 V AA o adaptador<br>CA aprobado |

Las instrucciones de uso de ambos sistemas se incluyen en el manual de instalación y están disponibles en [fuegoLO.com/descargas](http://fuegoLO.com/descargas).



Diseño mínimo. Llama máxima.

Diseñado en España

fuegolo.com · 0034 664 890098