



CHIMENEA DE ETANOL · SERIE FEH3

Manual de instalación

Instalación · uso · seguridad · garantía

FUEGOLO

Fuegolo — el arte del fuego real

En Fuegolo creemos que el fuego es más que calor — es ambiente, una declaración de diseño y un lugar de encuentro.

Nuestros quemadores de etanol premium están creados para los espacios modernos: combinan un diseño elegante, materiales de alta calidad y la belleza de una llama real, sin necesidad de chimenea tradicional ni conexión de gas.

Desarrollamos quemadores que se integran a la perfección en chimeneas contemporáneas, muebles, paredes e interiores arquitectónicos. Cuidamos cada detalle, desde la precisión de la construcción del quemador hasta el aspecto limpio y sofisticado de la llama.

Diseñado para espacios modernos

Los quemadores de etanol Fuegolo dan a arquitectos, interioristas, fabricantes de chimeneas y particulares la libertad de crear elementos de fuego únicos. Disponibles en distintos tamaños y configuraciones, se integran en una amplia variedad de aplicaciones a medida manteniendo un aspecto refinado y minimalista.

Calidad y atención al detalle

Utilizamos materiales cuidadosamente seleccionados y procesos de fabricación fiables para ofrecer productos con un rendimiento constante y una larga vida útil. Nuestro objetivo es sencillo: unir tecnología, oficio y diseño para crear una mejor manera de vivir el fuego.

Nuestra visión

Acercar el diseño de fuego premium a la arquitectura y el interiorismo modernos, manteniendo la elegancia, la sencillez y la autenticidad de una llama real.



Fuegolo
Fuego de etanol premium — diseñado para
inspirar. Diseñado en España

Índice




01	Instalación	p. 04
02	Uso del quemador	p. 05
03	Medidas 600	p. 06
04	Medidas 1000	p. 07
05	Seguridad – precauciones y advertencias	p. 08
06	Condiciones y garantía	p. 09

Antes de empezar


Lea este manual por completo antes de instalar y utilizar la chimenea, y consérvelo para futuras consultas. Los quemadores de etanol deben ser instalados por un instalador cualificado, conforme a las normas y reglamentos vigentes en el país (o región) de instalación.

Opciones para instalar un televisor sobre la chimenea:

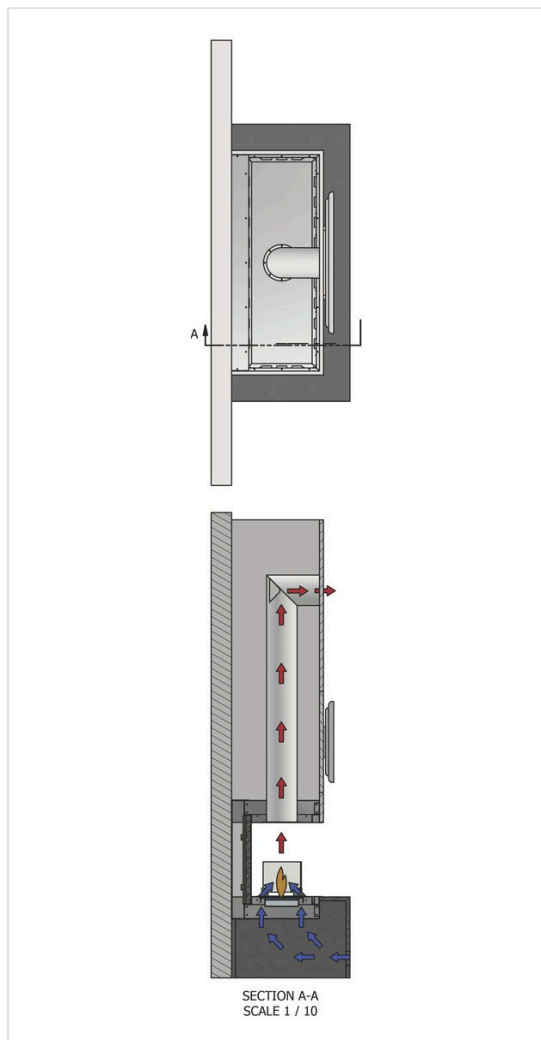

Opción 1


El televisor debe quedar retranqueado respecto al plano de la llama y 200 mm por encima de la boca de la chimenea.

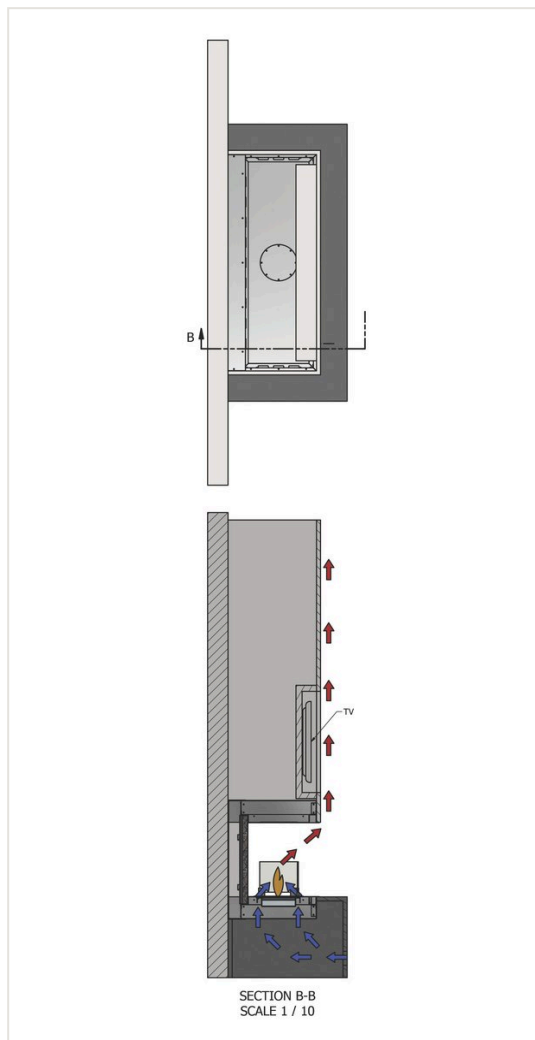

Opción 2

Instale sobre la chimenea una campana metálica con conducto que dirija el calor hacia arriba, por encima del televisor.

Uso del quemador

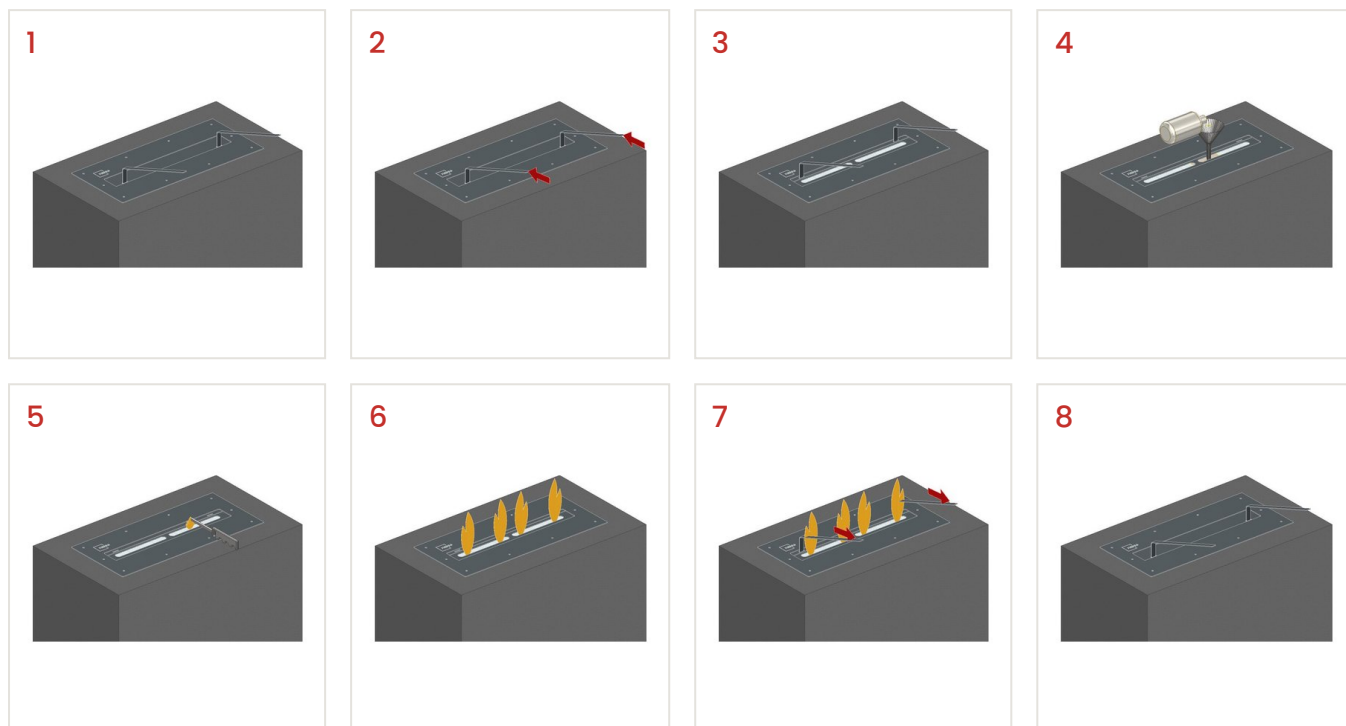

1 Asegúrese de que el quemador esté completamente apagado y frío antes de rellenarlo.

2-3 Deslice la tapa a la posición abierta.






4 Para reducir el riesgo de derrames, utilice un embudo bien colocado en la abertura del quemador durante el llenado. Llene o rellene el quemador con bioetanol con cuidado, evitando derrames y sin sobrepasar nunca el nivel máximo. Si llena por debajo del nivel máximo, asegúrese de que el bioetanol se reparta de forma uniforme por la lana cerámica del interior del quemador.

5-6 Encienda el bioetanol con un encendedor de mango largo.

7-8 Para apagar el quemador, utilice la herramienta suministrada para llevar la tapa a la posición cerrada.

Importante — El bioetanol es altamente inflamable y debe manipularse siempre con cuidado.

Medidas 600

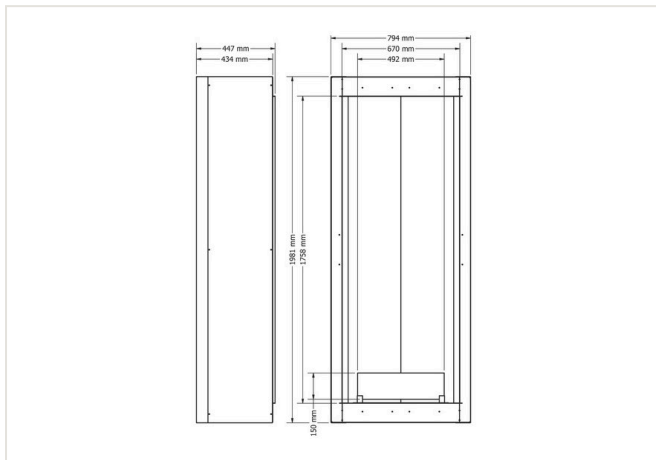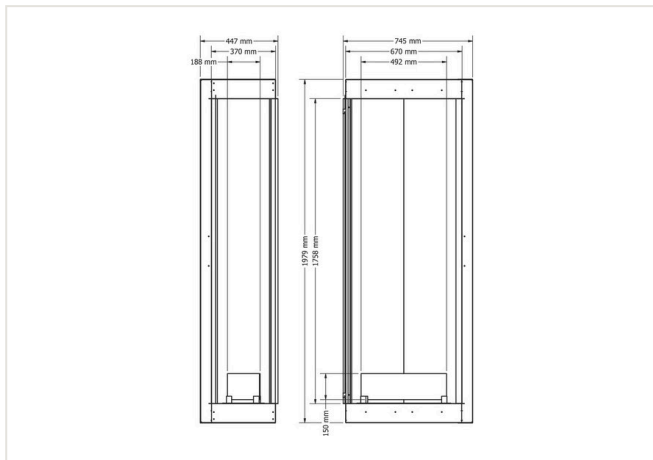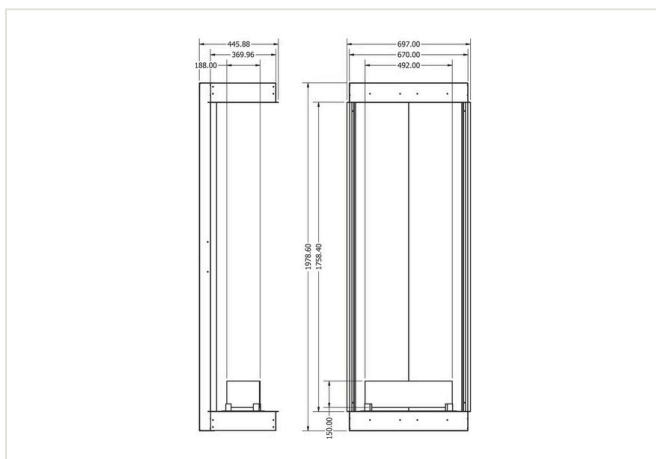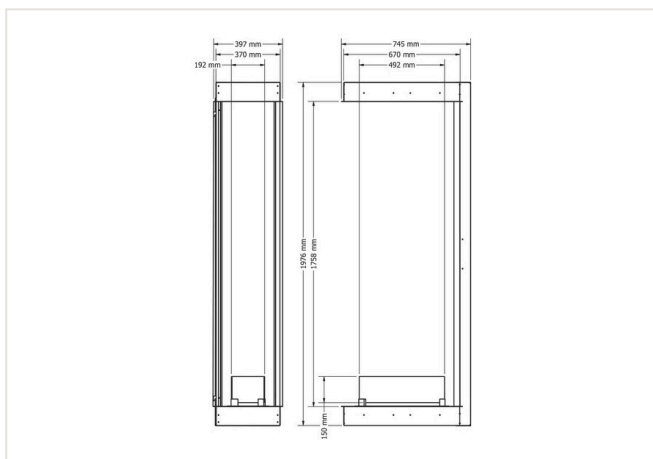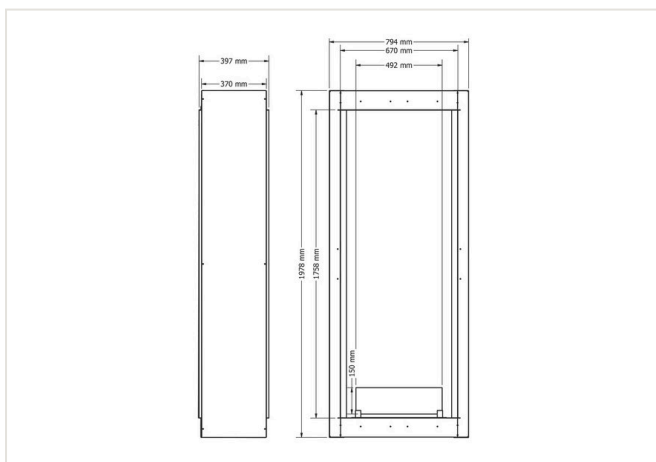Uno 600

Corner 600

Panorama 600

U-line 600

Vision 600

2,0 kW

potencia calorífica

7,0 h

autonomía

1,6 L

capacidad de combustible


0,27 L/h

consumo aprox.


Medidas en mm. Datos técnicos de todas las configuraciones FEH3 600.

Medidas 1000


Uno 1000

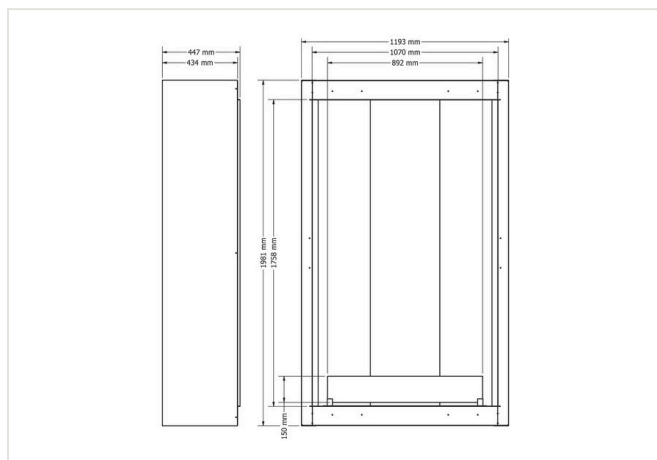


Corner 1000

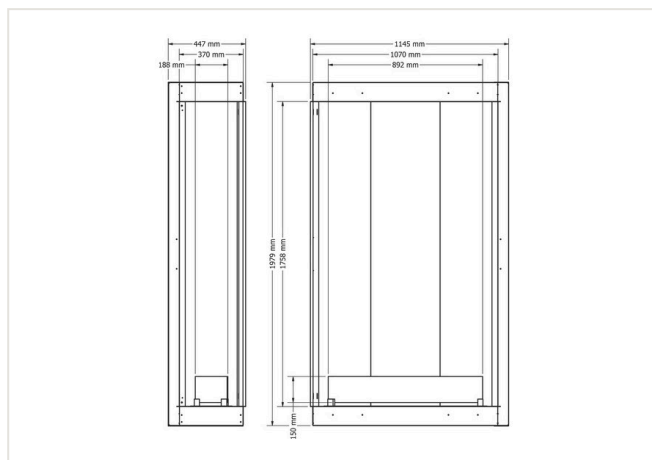


Panorama 1000

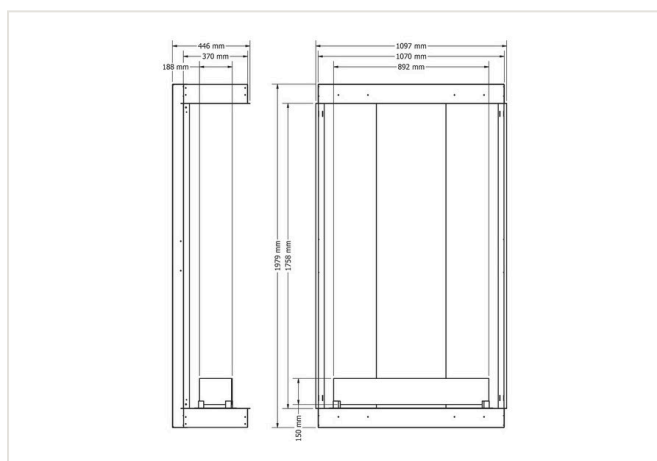

U-line 1000

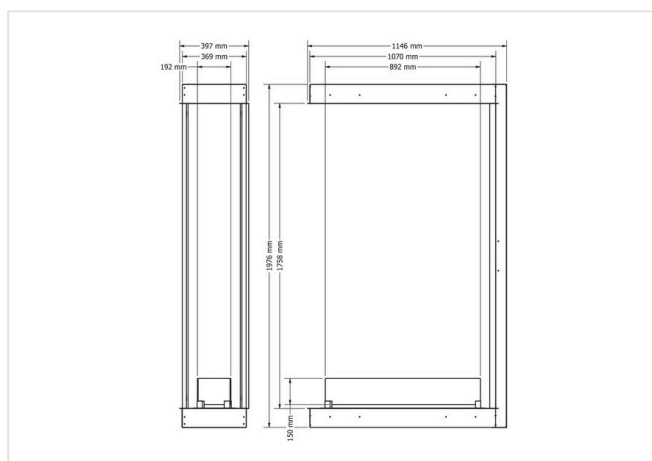

Vision 1000

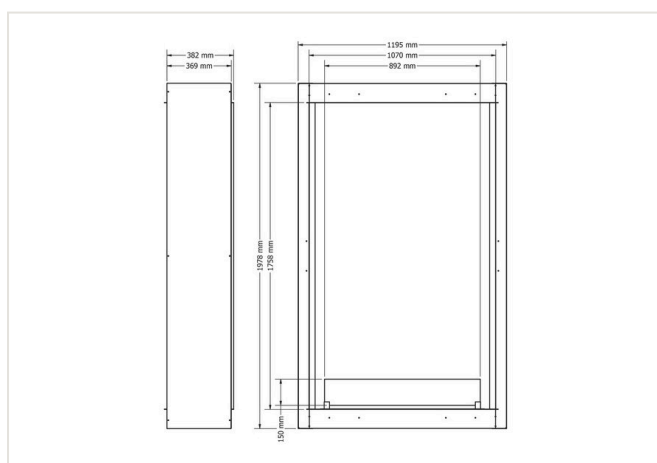
3,6 kW

potencia calorífica

7,7 h

autonomía

3,6 L

capacidad de combustible

0,47 L/h

consumo aprox.

Medidas en mm. Datos técnicos de todas las configuraciones FEH3 1000.

Seguridad

FUEGOLO

Precaución

- 1 La chimenea y el quemador se calientan durante el funcionamiento. No toque la chimenea mientras esté encendida. Tras apagar la llama, espere al menos 20 minutos a que se enfríe antes de tocar el producto.
- 2 Riesgo de quemaduras. No use la chimenea de etanol sin terminar el montaje.
- 3 No vierta combustible sobre una llama ni en el depósito del quemador hasta que se haya enfriado al menos 20 minutos tras su uso.
- 4 No coloque ningún material inflamable a menos de 1 metro alrededor de la chimenea. Mantenga una distancia de seguridad de al menos 2 metros respecto a ventanas y cortinas.
- 5 No la use bajo objetos colgantes.
- 6 No fume mientras manipula el combustible.
- 7 Evite corrientes de aire en la estancia donde funciona la chimenea.
- 8 Mantenga la cara y el resto del cuerpo alejados de la chimenea durante el funcionamiento, especialmente al encenderla.

Advertencia

- 1 Riesgo de explosión
 - Utilice únicamente bioetanol de la especificación y concentración aprobadas por FuegoLO. Otros combustibles pueden tener composiciones y características de combustión distintas.
 - No utilice nunca el aparato en zonas donde pueda haber vapores o gases inflamables.
 - No almacene ni transporte nunca el combustible en otro recipiente que no sea un envase metálico o de plástico apto para dicho combustible según la normativa local aplicable y que sea el envase original del combustible especificado.
 - No guarde combustible en la vivienda ni junto al aparato.
- 2 No utilice el aparato para calentar o hervir agua ni para cocinar.
- 3 Por las altas temperaturas, mantenga alejados a niños, mascotas, ropa y muebles.
- 4 Riesgo de contaminación del aire interior: utilice la chimenea de etanol solo en zonas bien ventiladas y con las puertas de las estancias contiguas abiertas. No obstruya el paso de aire al quemador apilando troncos encima (solo pueden colocarse alrededor) ni lo obstruya de ninguna otra forma o con ningún otro material. Las personas con problemas respiratorios deben consultar a un médico antes de usar la chimenea de etanol.



Condiciones y garantía

- 1 Los aparatos FuegoLO a los que se aplica esta garantía están fabricados con materiales de alta calidad. Si aun así surgiera algún problema o defecto, se aplican las siguientes disposiciones: antes de cualquier instalación, el instalador debe comprobar el buen estado del aparato. Los quemadores de etanol deben ser instalados por un instalador cualificado, conforme a las normas y reglamentos vigentes en el país (o incluso la región) de instalación y a lo descrito en este manual.
- 2 Todos los aparatos FuegoLO tienen un periodo de garantía de dos años a partir de la fecha de compra. La fecha de compra debe figurar claramente en la factura.
- 3 El vidrio cerámico no está incluido en la garantía, como tampoco los daños por influencias externas físicas o químicas durante el transporte, el almacenamiento o el montaje.
- 4 Si durante el periodo de garantía se produce una avería debida a un error de montaje o a un defecto del material, FuegoLO facilitará al instalador una pieza de repuesto gratuita, sin compensación por el desmontaje o el montaje.
- 5 El aparato o sus piezas solo podrán enviarse para revisión o sustitución previa consulta. Deberán enviarse junto con la documentación de garantía necesaria y la fecha de compra.
- 6 La garantía no se aplica en los siguientes casos:
 - Cuando no se cumpla alguno de los puntos anteriores.
 - Cuando se realicen modificaciones que FuegoLO no conozca o no haya aprobado previamente.
 - Cuando el aparato no se instale y/o utilice correctamente según el manual de instalación.
 - Cuando se utilice material decorativo distinto del indicado.
 - Cuando el aparato se instale (total o parcialmente) con materiales distintos de los indicados en este manual.

2 años

de garantía desde la fecha de compra

Factura

consérvela: indica la fecha de compra

Instalador

se requiere un instalador cualificado



Llama pura. Diseño puro. Libertad pura.

Diseñado en España

fuegolo.com · 0034 664 890098