


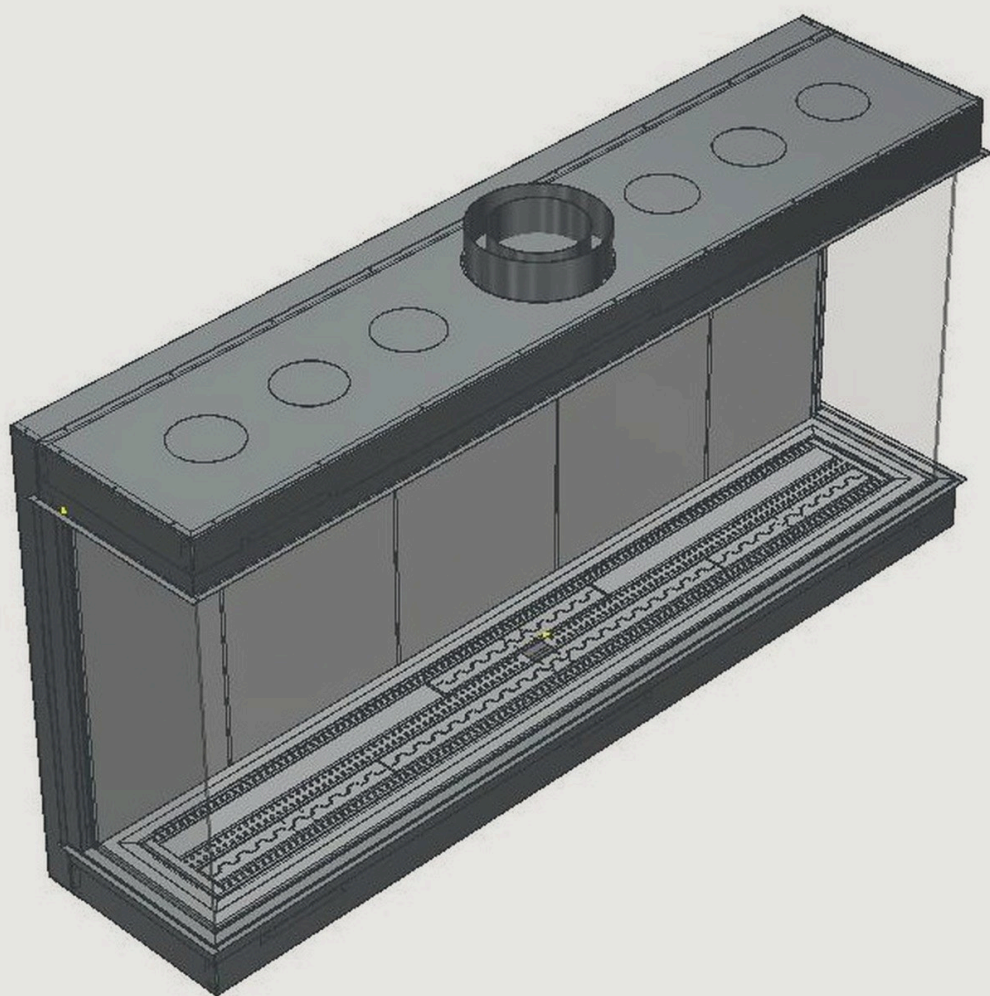

CHIMENEAS DE GAS

Serie FGH1

Colección 2026/2027

FUEGOLO

Diseño mínimo. Llama máxima.

En Fuegolo creemos que el fuego es mucho más que una fuente de calor. Es una expresión de diseño, ambiente y emoción.

Nuestra pasión es crear chimeneas de gas premium que llevan la belleza de una llama real a los espacios contemporáneos.

Combinando una estética refinada, materiales de calidad, ingeniería de precisión y atención al detalle, creamos soluciones de fuego pensadas para formar parte natural de la arquitectura y el interiorismo modernos.

La serie FGH1 ofrece una boca de visión alta en hasta cinco configuraciones (Uno, Corner, Panorama, U-line y Vision) y cuatro anchos de 600 a 1800 mm, con opciones de quemador único, línea dividida y doble independiente, para adaptar cada instalación de fuego a su espacio.

Nos comprometemos a mejorar continuamente nuestros productos, con foco en la calidad, la fiabilidad, la funcionalidad y un diseño atemporal.

Porque para nosotros el fuego no es simplemente un producto. Es una experiencia.



Fuegolo
Fuego de gas
premium
Diseñado en
España



La colección



Cinco configuraciones en cuatro anchos. Consulte a continuación la página de cada modelo.

Tamaño	Uno	Corner	Panorama	U-line	Vision
600	p. 04	p. 05	p. 06	p. 07	p. 08
1000	p. 09	p. 10	p. 11	p. 12	p. 13
1400	p. 14	p. 15	p. 16	p. 17	p. 18
1800	p. 19	p. 20	p. 21	—	p. 22



OPCIONES DE QUEMADOR POR TAMAÑO

600	Único · Doble independiente	máx. 12,6 kW
1000	Quemador único · Línea dividida	máx. 17,9 kW
1400	Quemador único · Línea dividida · Doble independiente	máx. 23,7 kW
1800	Único · Doble independiente	máx. 25,3 kW

Se indica la potencia directa máxima. Todas las configuraciones de un mismo tamaño comparten los mismos datos de quemador.

FGH1 UNO 600

Uno 600

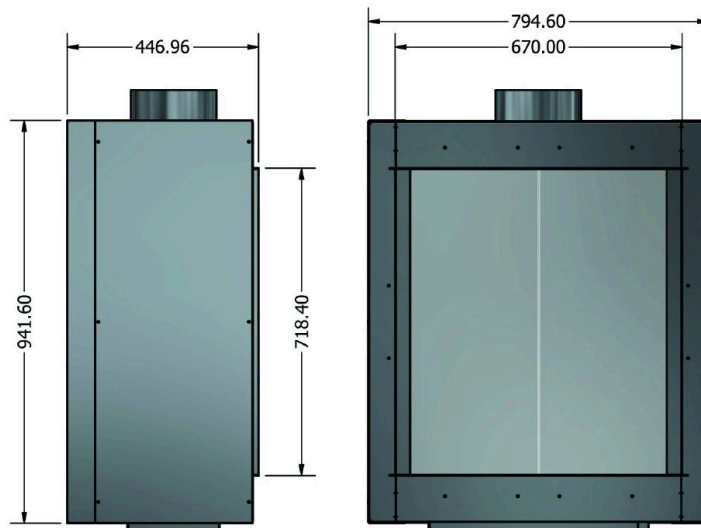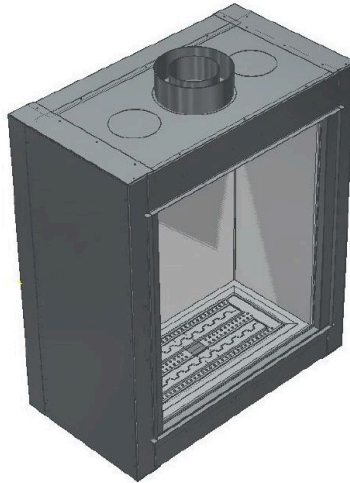


DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango gas natural	Rango propano	Potencia directa	Índice EE	Rend. nominal	Rend. carga mín.	Ø salida humos
Quemador único Una línea, con control independiente	2,4 - 5,9 kW	2,7 - 6,3 kW	6,3 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Doble independiente Dos líneas separadas, con control independiente	2,4 - 11,8 kW	2,7 - 12,6 kW	12,6 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm

Medidas en mm.

FGH1 C 600

Corner 600

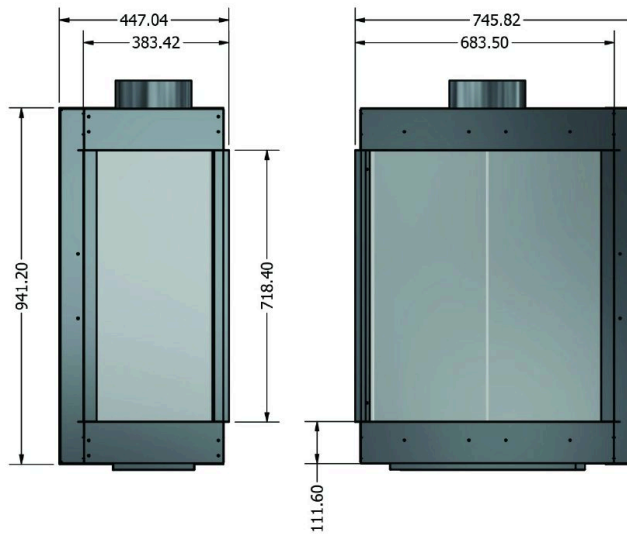



DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango gas natural	Rango propano	Potencia directa	Índice EE	Rend. nominal	Rend. carga mín.	Ø salida humos
Quemador único Una línea, con control independiente	2,4 - 5,9 kW	2,7 - 6,3 kW	6,3 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Doble independiente Dos líneas separadas, con control independiente	2,4 - 11,8 kW	2,7 - 12,6 kW	12,6 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm

Medidas en mm.

FGH1 PAN 600

Panorama 600

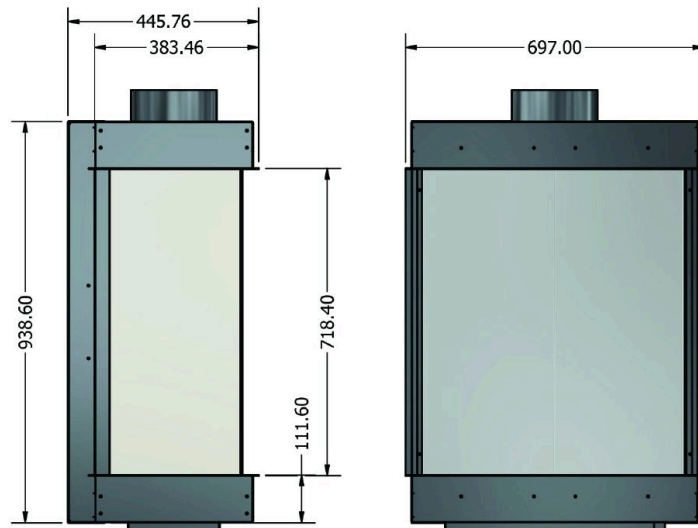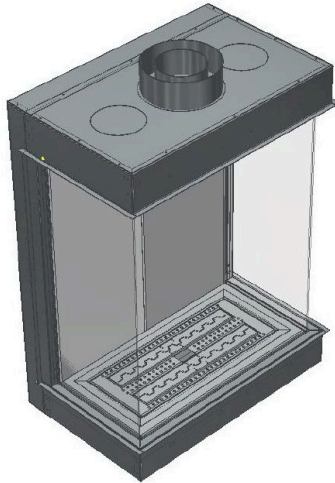



DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango gas natural	Rango propano	Potencia directa	Índice EE	Rend. nominal	Rend. carga mín.	Ø salida humos
Quemador único Una línea, con control independiente	2,4 - 5,9 kW	2,7 - 6,3 kW	6,3 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Doble independiente Dos líneas separadas, con control independiente	2,4 - 11,8 kW	2,7 - 12,6 kW	12,6 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm

Medidas en mm.

FGH1 U 600

U-line 600

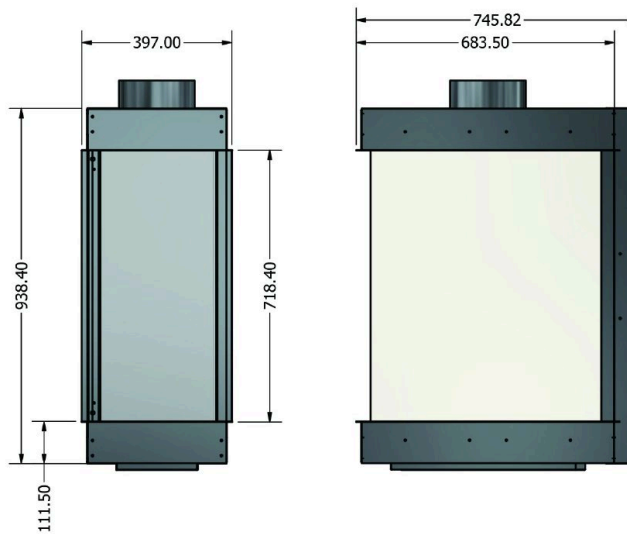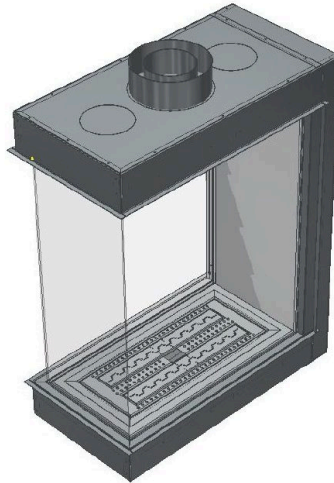



DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango gas natural	Rango propano	Potencia directa	Índice EE	Rend. nominal	Rend. carga mín.	Ø salida humos
Quemador único Una línea, con control independiente	2,4 - 5,9 kW	2,7 - 6,3 kW	6,3 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Doble independiente Dos líneas separadas, con control independiente	2,4 - 11,8 kW	2,7 - 12,6 kW	12,6 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm

Medidas en mm.

FGH1 V 600

Vision 600

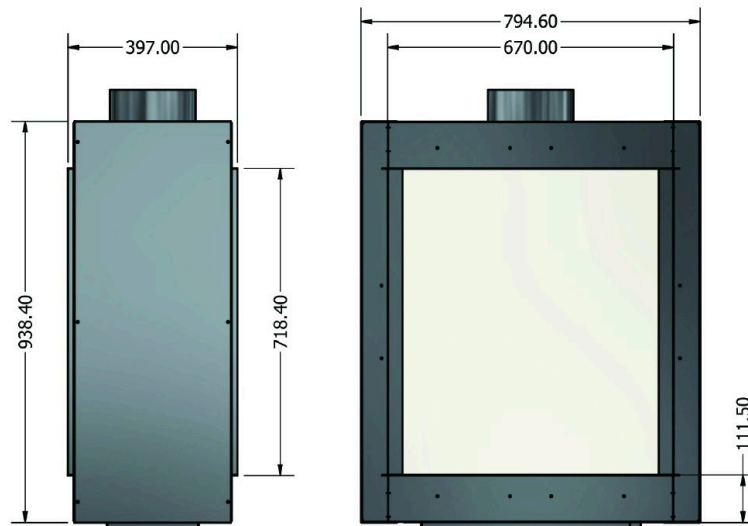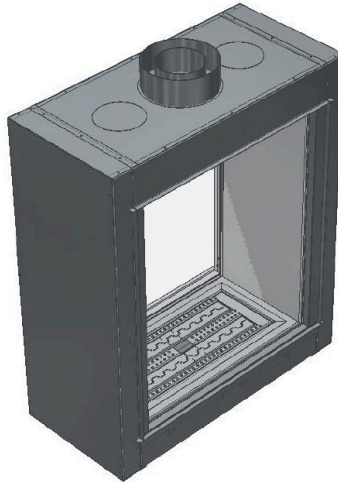



DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango gas natural	Rango propano	Potencia directa	Índice EE	Rend. nominal	Rend. carga mín.	Ø salida humos
Quemador único Una línea, con control independiente	2,4 - 5,9 kW	2,7 - 6,3 kW	6,3 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Doble independiente Dos líneas separadas, con control independiente	2,4 - 11,8 kW	2,7 - 12,6 kW	12,6 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm

Medidas en mm.

FGH1 UNO 1000

Uno 1000

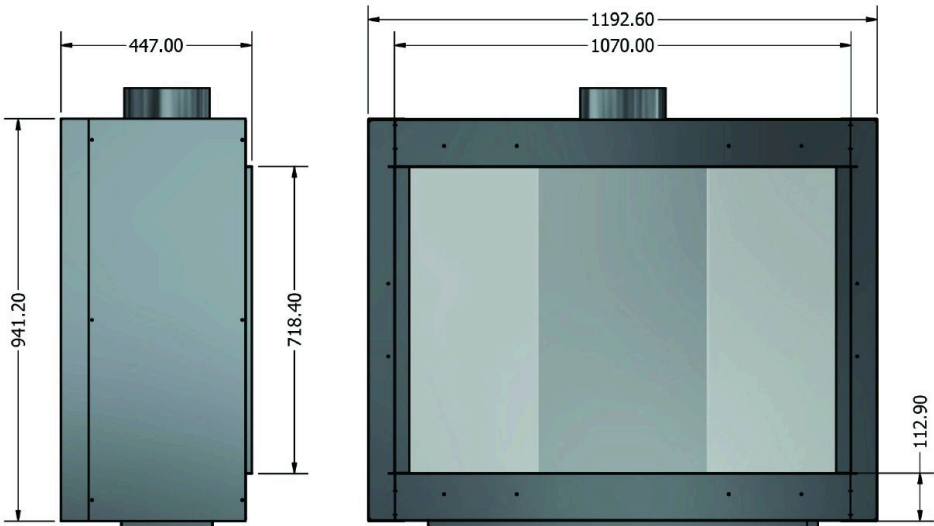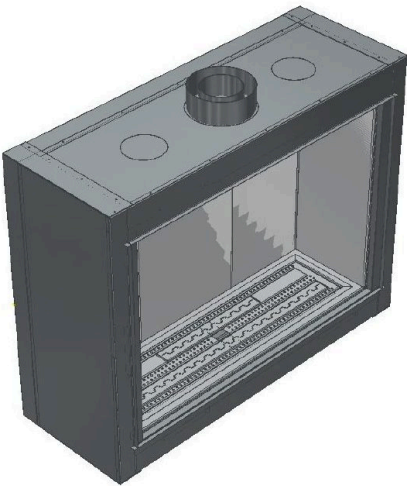



DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango gas natural	Rango propano	Potencia directa	Índice EE	Rend. nominal	Rend. carga mín.	Ø salida humos
Quemador único Una línea, con control independiente	4,3 – 10,5 kW	4,8 – 11,6 kW	11,6 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Línea dividida Una línea completa + una línea parcial, con control independiente	4,3 – 16,4 kW	4,8 – 17,9 kW	17,9 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm

Medidas en mm.

FGH1 C 1000

Corner 1000

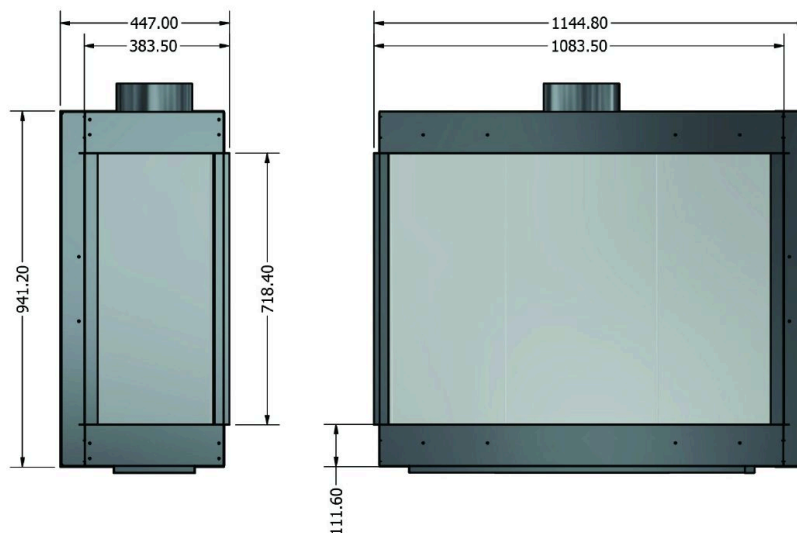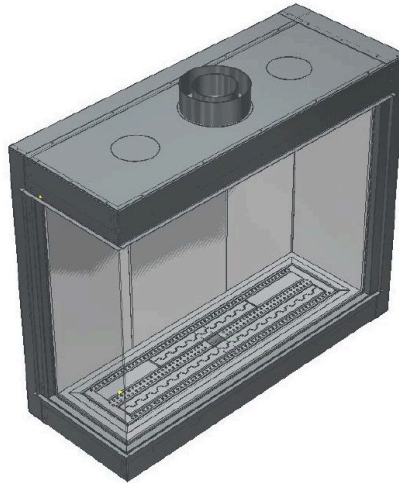



DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango gas natural	Rango propano	Potencia directa	Índice EE	Rend. nominal	Rend. carga mín.	Ø salida humos
Quemador único Una línea, con control independiente	4,3 - 10,5 kW	4,8 - 11,6 kW	11,6 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Línea dividida Una línea completa + una línea parcial, con control independiente	4,3 - 16,4 kW	4,8 - 17,9 kW	17,9 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm

Medidas en mm.

FGH1 PAN 1000

Panorama 1000

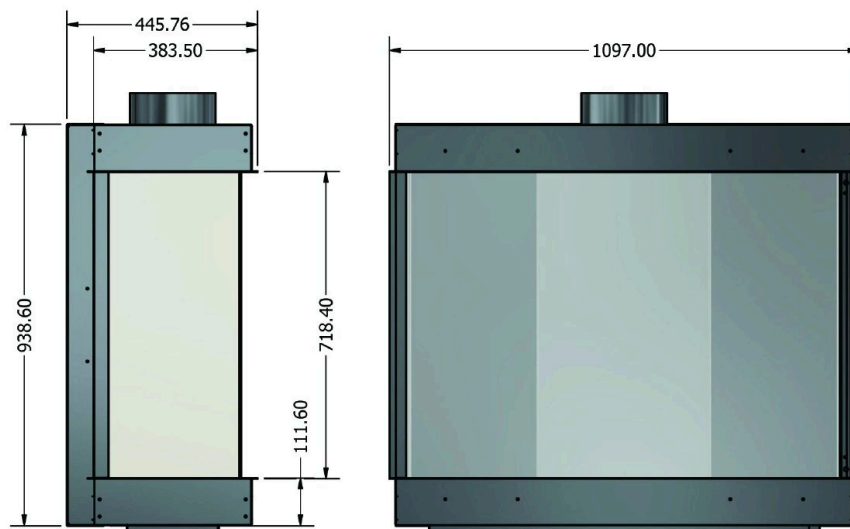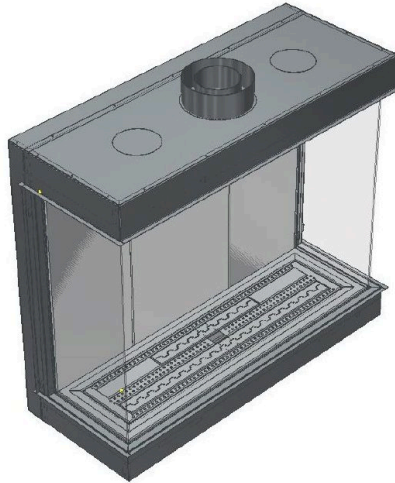



DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango gas natural	Rango propano	Potencia directa	Índice EE	Rend. nominal	Rend. carga mín.	Ø salida humos
Quemador único Una línea, con control independiente	4,3 - 10,5 kW	4,8 - 11,6 kW	11,6 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Línea dividida Una línea completa + una línea parcial, con control independiente	4,3 - 16,4 kW	4,8 - 17,9 kW	17,9 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm

Medidas en mm.

FGH1 U 1000

U-line 1000

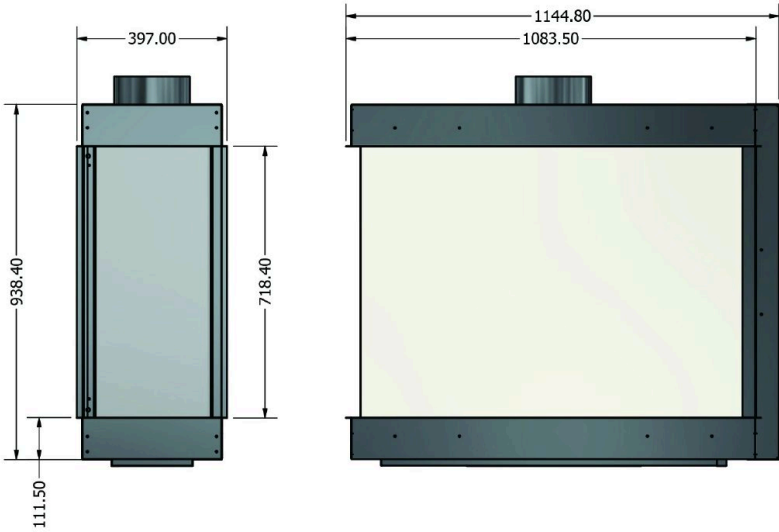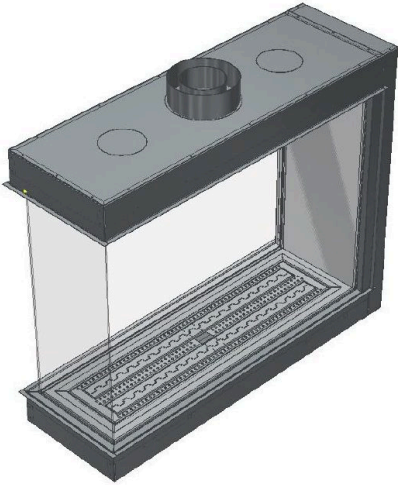



DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango gas natural	Rango propano	Potencia directa	Índice EE	Rend. nominal	Rend. carga mín.	Ø salida humos
Quemador único Una línea, con control independiente	4,3 - 10,5 kW	4,8 - 11,6 kW	11,6 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Línea dividida Una línea completa + una línea parcial, con control independiente	4,3 - 16,4 kW	4,8 - 17,9 kW	17,9 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm

Medidas en mm.

FGH1 V 1000

Vision 1000

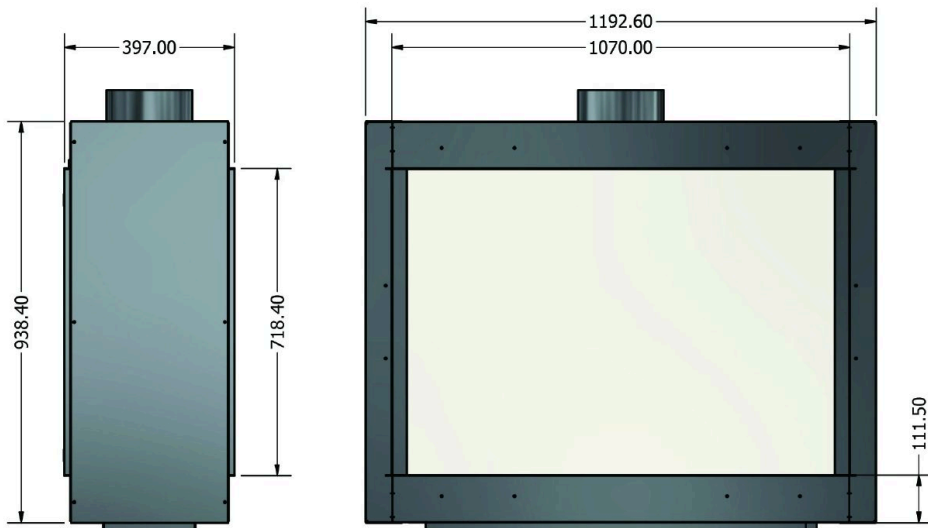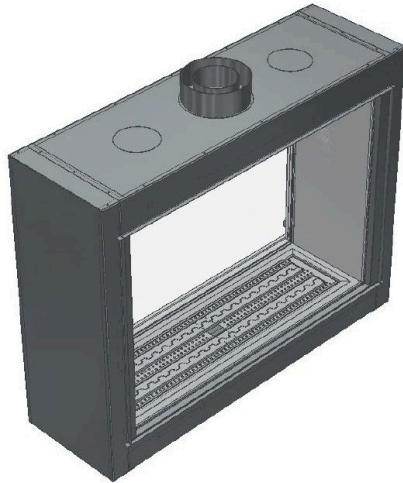


DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango gas natural	Rango propano	Potencia directa	Índice EE	Rend. nominal	Rend. carga mín.	Ø salida humos
Quemador único Una línea, con control independiente	4,3 - 10,5 kW	4,8 - 11,6 kW	11,6 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Línea dividida Una línea completa + una línea parcial, con control independiente	4,3 - 16,4 kW	4,8 - 17,9 kW	17,9 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm

Medidas en mm.

FGH1 UNO 1400

Uno 1400

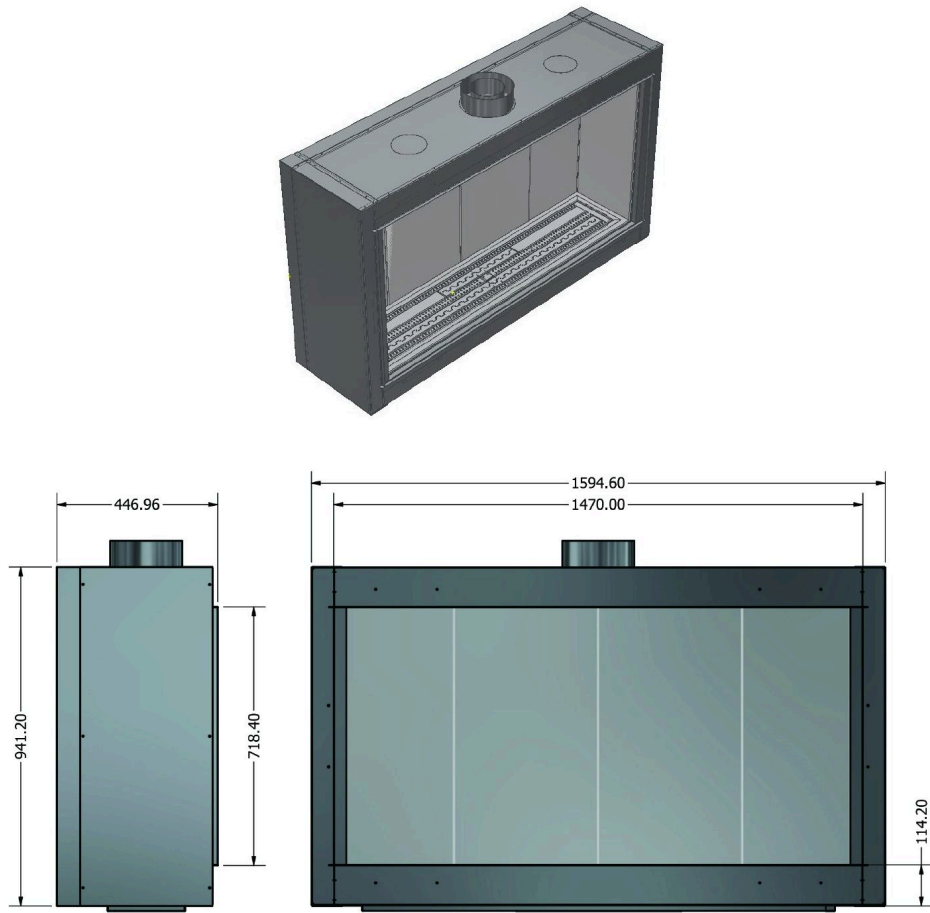



DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango gas natural	Rango propano	Potencia directa	Índice EE	Rend. nominal	Rend. carga mín.	Ø salida humos
Quemador único Una línea, con control independiente	6,2 - 15,3 kW	6,6 - 16,2 kW	16,2 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Línea dividida Una línea completa + una línea parcial, con control independiente	6,2 - 21,2 kW	6,2 - 22,5 kW	22,5 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Doble independiente Dos líneas separadas, con control independiente	2,4 - 22,1 kW	2,7 - 23,7 kW	23,7 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm

Medidas en mm.

FGH1 C 1400

Corner 1400

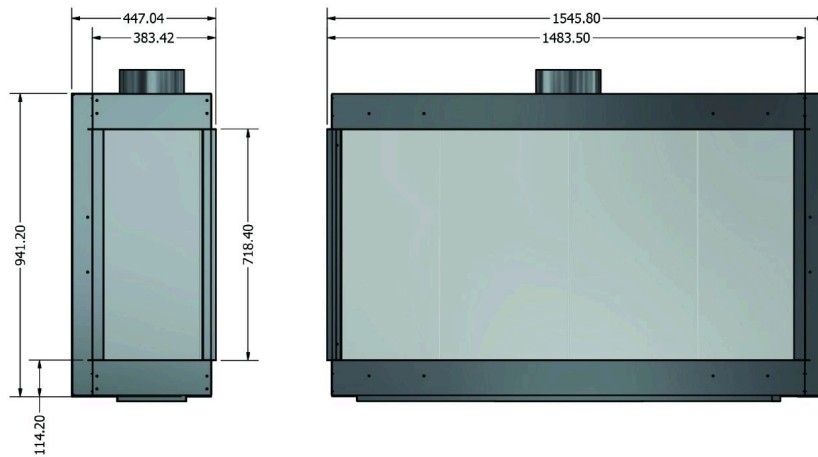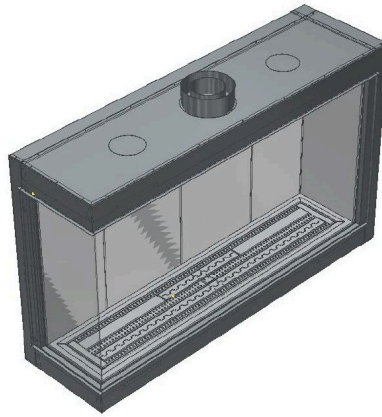


DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango gas natural	Rango propano	Potencia directa	Índice EE	Rend. nominal	Rend. carga mín.	Ø salida humos
Quemador único Una línea, con control independiente	6,2 - 15,3 kW	6,6 - 16,2 kW	16,2 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Línea dividida Una línea completa + una línea parcial, con control independiente	6,2 - 21,2 kW	6,2 - 22,5 kW	22,5 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Doble independiente Dos líneas separadas, con control independiente	2,4 - 22,1 kW	2,7 - 23,7 kW	23,7 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm

Medidas en mm.

FGH1 PAN 1400

Panorama 1400

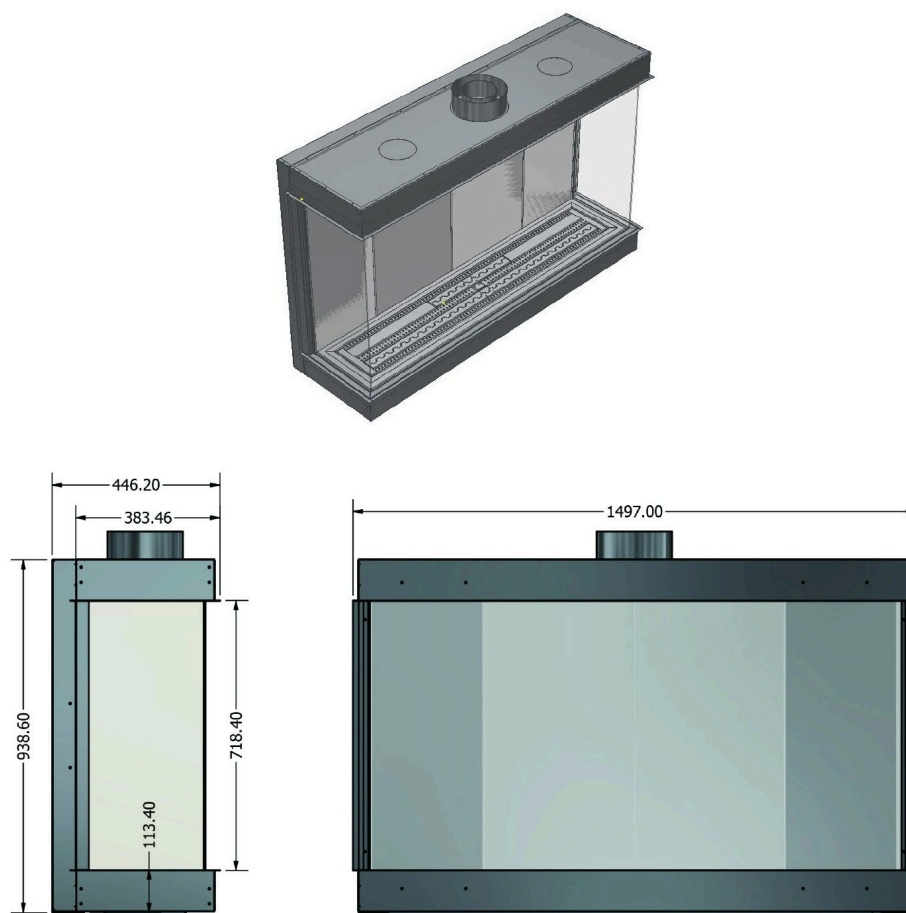


DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango gas natural	Rango propano	Potencia directa	Índice EE	Rend. nominal	Rend. carga mín.	Ø salida humos
Quemador único Una línea, con control independiente	6,2 - 15,3 kW	6,6 - 16,2 kW	16,2 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Línea dividida Una línea completa + una línea parcial, con control independiente	6,2 - 21,2 kW	6,2 - 22,5 kW	22,5 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Doble independiente Dos líneas separadas, con control independiente	2,4 - 22,1 kW	2,7 - 23,7 kW	23,7 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm

Medidas en mm.

FGH1 U 1400

U-line 1400

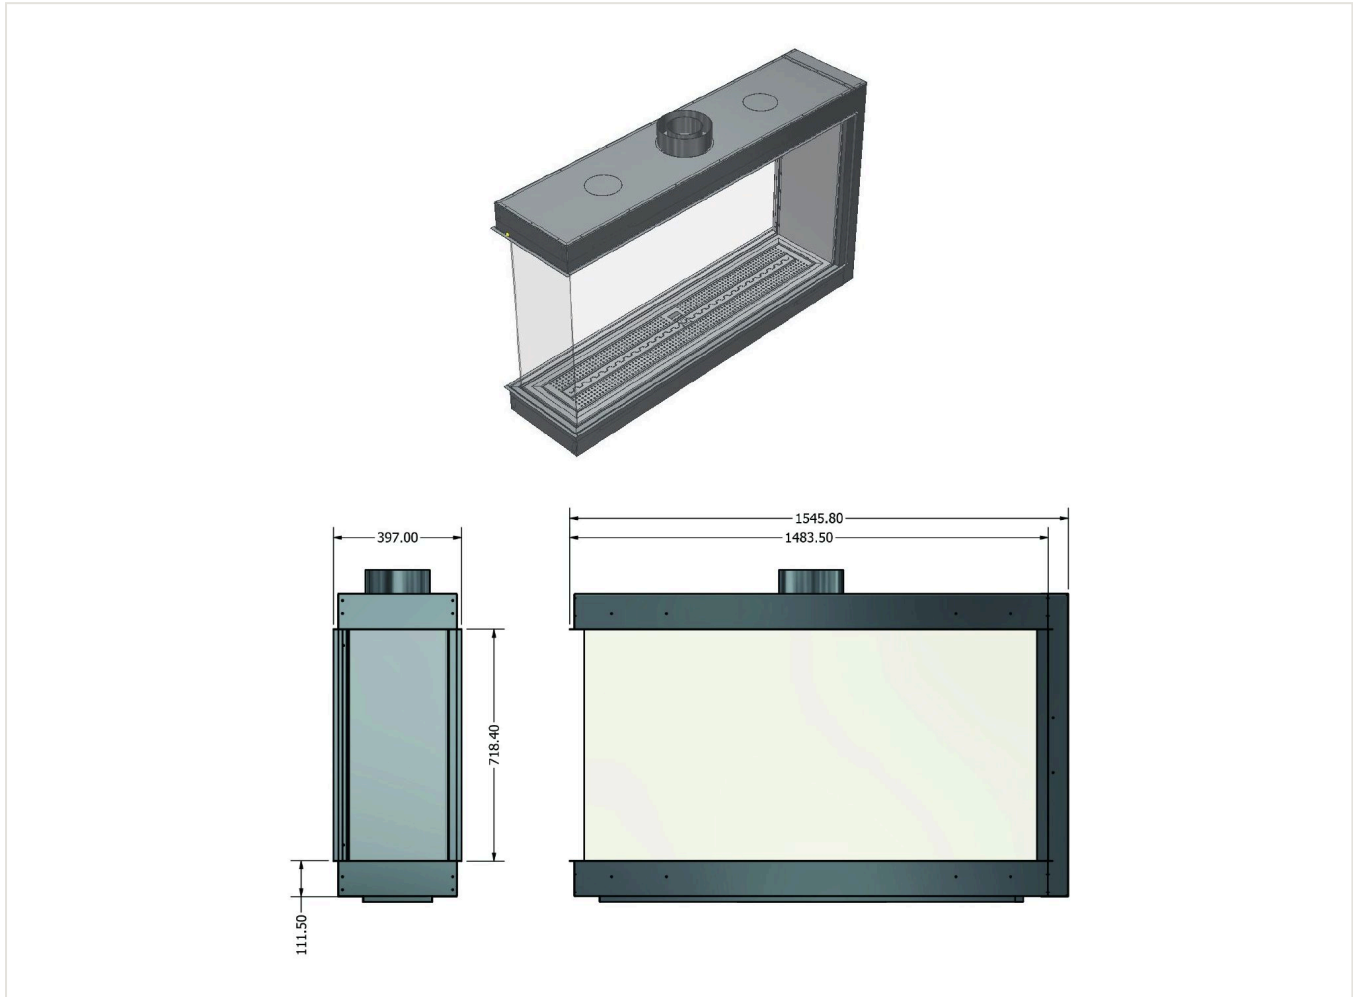


DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango gas natural	Rango propano	Potencia directa	Índice EE	Rend. nominal	Rend. carga mín.	Ø salida humos
Quemador único Una línea, con control independiente	6,2 - 15,3 kW	6,6 - 16,2 kW	16,2 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Línea dividida Una línea completa + una línea parcial, con control independiente	6,2 - 21,2 kW	6,2 - 22,5 kW	22,5 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Doble independiente Dos líneas separadas, con control independiente	2,4 - 22,1 kW	2,7 - 23,7 kW	23,7 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm

Medidas en mm.

FGH1 V 1400

Vision 1400

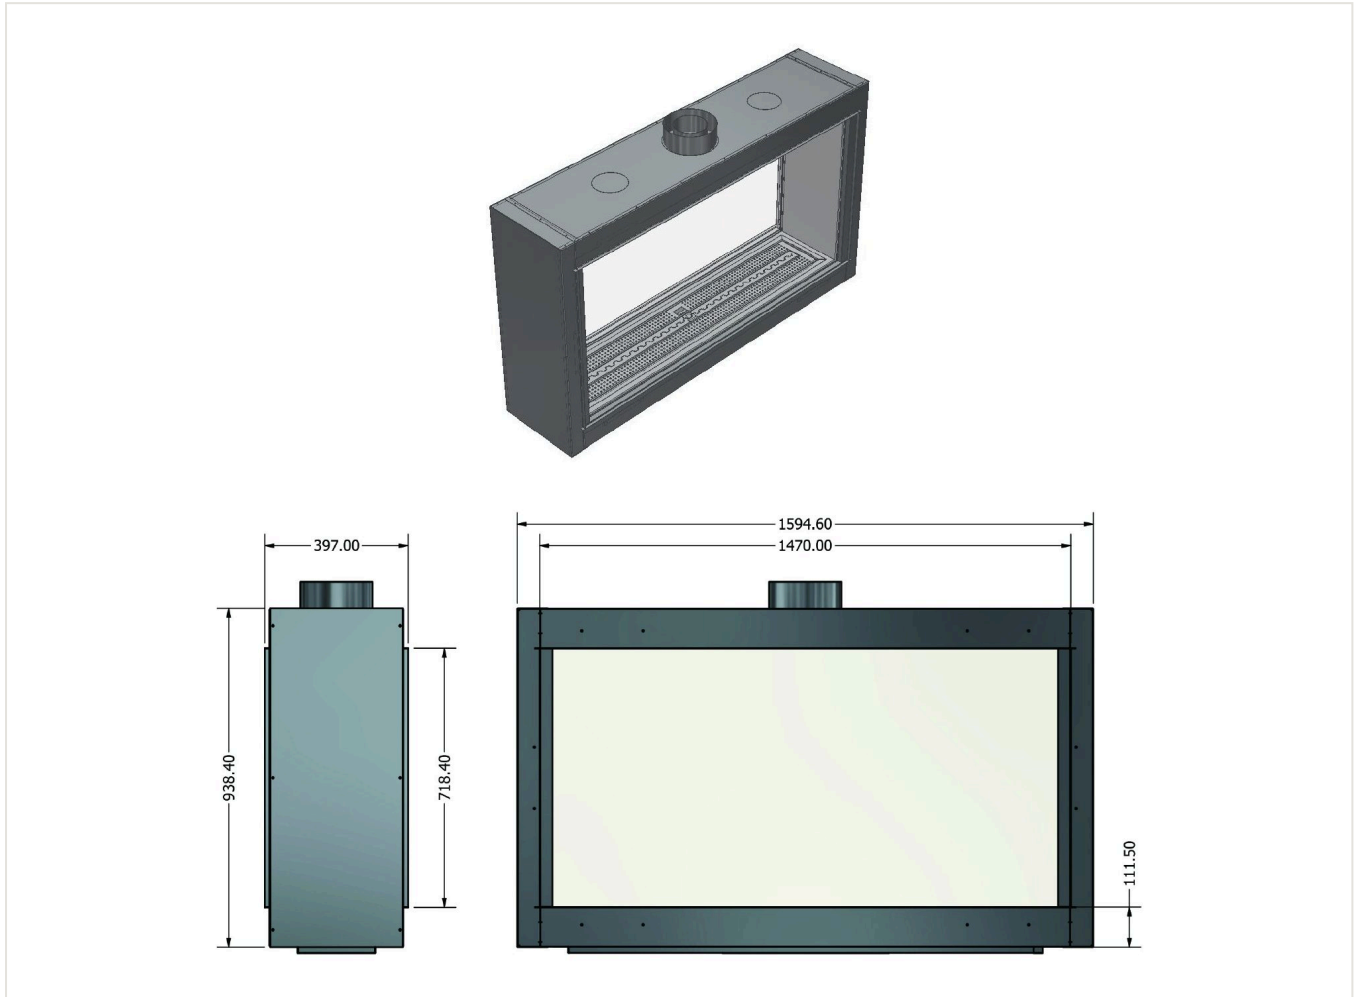


DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango gas natural	Rango propano	Potencia directa	Índice EE	Rend. nominal	Rend. carga mín.	Ø salida humos
Quemador único Una línea, con control independiente	6,2 - 15,3 kW	6,6 - 16,2 kW	16,2 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Línea dividida Una línea completa + una línea parcial, con control independiente	6,2 - 21,2 kW	6,2 - 22,5 kW	22,5 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm
Doble independiente Dos líneas separadas, con control independiente	2,4 - 22,1 kW	2,7 - 23,7 kW	23,7 kW	85	0,86	0,61	130-200 mm

Medidas en mm.

FGH1 UNO 1800

Uno 1800

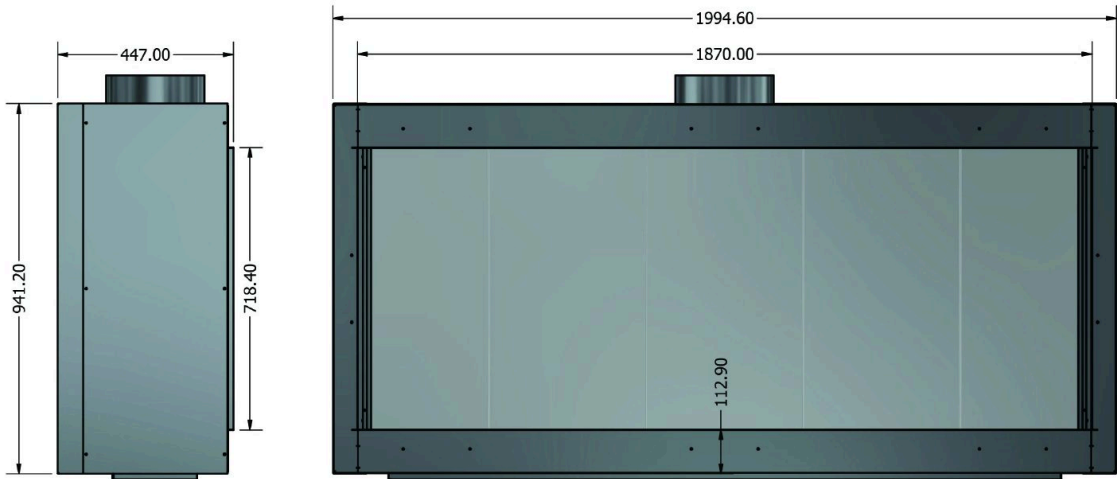


DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango gas natural	Rango propano	Potencia directa	Índice EE	Rend. nominal	Rend. carga mín.	Ø salida humos
Quemador único Una línea, con control independiente	7,9 - 19,9 kW	8,4 - 20,9 kW	20,9 kW	85	0,86	0,61	150-250 mm
Doble independiente Dos líneas separadas, con control independiente	4,3 - 24,2 kW	4,8 - 25,3 kW	25,3 kW	86	0,88	0,61	180-250 mm

Medidas en mm.

FGH1 C 1800

Corner 1800

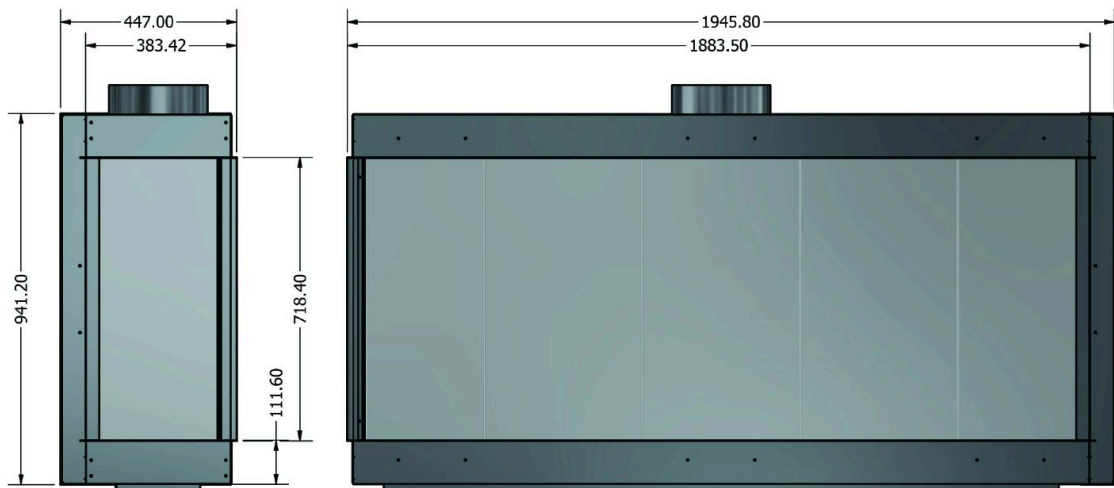



DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango gas natural	Rango propano	Potencia directa	Índice EE	Rend. nominal	Rend. carga mín.	Ø salida humos
Quemador único Una línea, con control independiente	7,9 - 19,9 kW	8,4 - 20,9 kW	20,9 kW	85	0,86	0,61	150-250 mm
Doble independiente Dos líneas separadas, con control independiente	4,3 - 24,2 kW	4,8 - 25,3 kW	25,3 kW	86	0,88	0,61	180-250 mm

Medidas en mm.

FGH1 PAN 1800

Panorama 1800

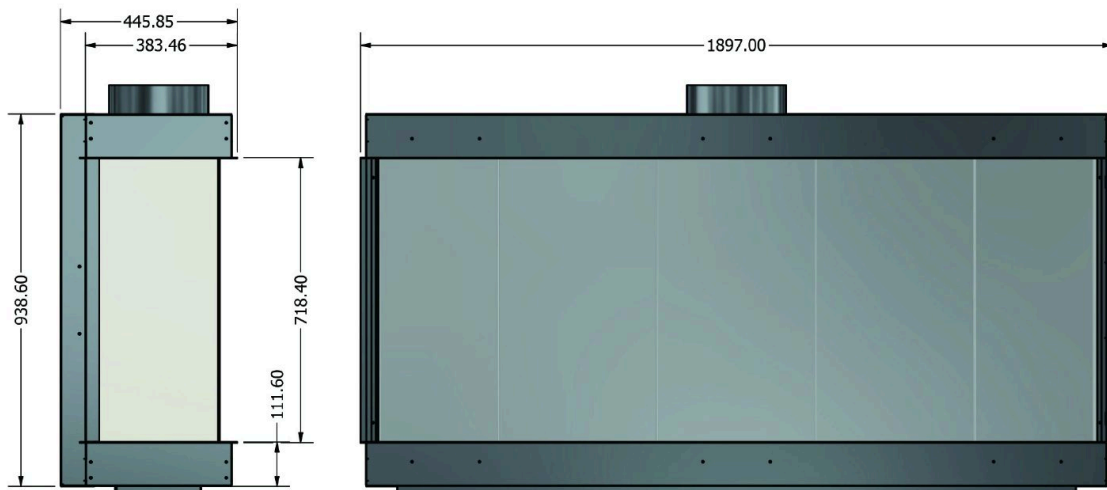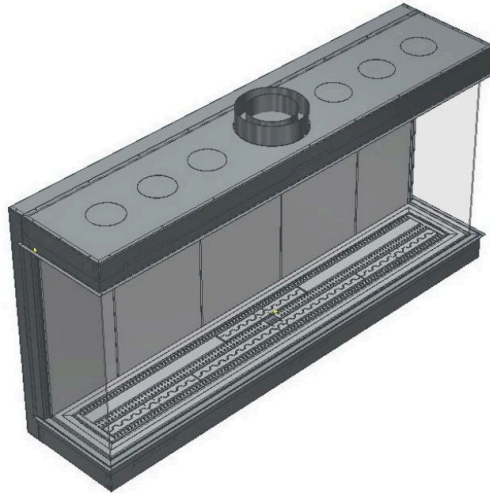


DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango gas natural	Rango propano	Potencia directa	Índice EE	Rend. nominal	Rend. carga mín.	Ø salida humos
Quemador único Una línea, con control independiente	7,9 - 19,9 kW	8,4 - 20,9 kW	20,9 kW	85	0,86	0,61	150-250 mm
Doble independiente Dos líneas separadas, con control independiente	4,3 - 24,2 kW	4,8 - 25,3 kW	25,3 kW	86	0,88	0,61	180-250 mm

Medidas en mm.

FGH1 V 1800

Vision 1800

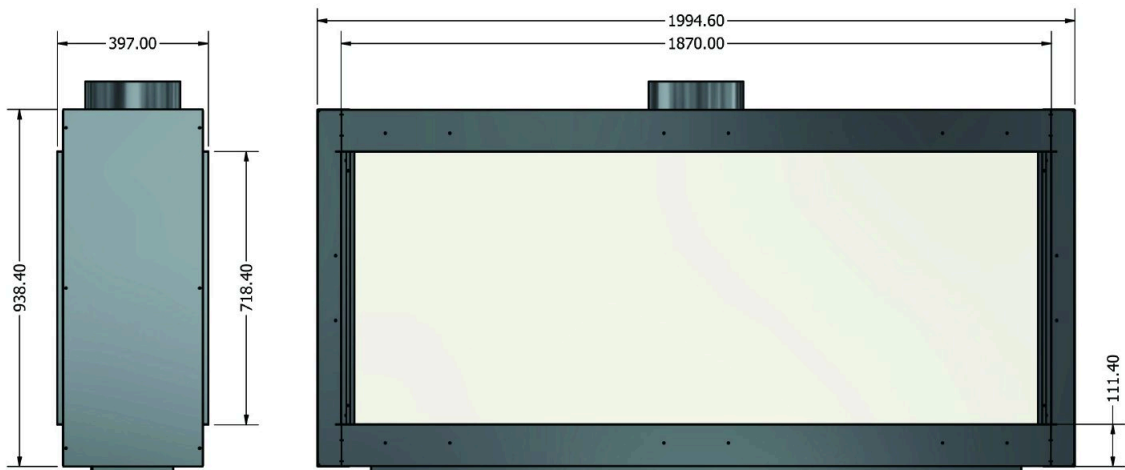

DATOS TÉCNICOS

Configuración	Rango gas natural	Rango propano	Potencia directa	Índice EE	Rend. nominal	Rend. carga mín.	Ø salida humos
Quemador único Una línea, con control independiente	7,9 - 19,9 kW	8,4 - 20,9 kW	20,9 kW	85	0,86	0,61	150-250 mm
Doble independiente Dos líneas separadas, con control independiente	4,3 - 24,2 kW	4,8 - 25,3 kW	25,3 kW	86	0,88	0,61	180-250 mm

Medidas en mm.

Sistemas de control



Todos los modelos de gas FuegoLO están disponibles con FGR-1 o FGR-2: elíjalo al hacer el pedido.



Receptor FGR-1



Mando FGT-1

FGR-1 + FGT-1

Encendido a distancia, termostato y temporizador.



Receptor FGR-2



Mando FGT-2

FGR-2 + FGT-2

FGR-1 más altura de llama, piloto, quemador trasero, ventilador, luz y AUX.

FUNCIÓN	FGR-1 + FGT-1		FGR-2 + FGT-2	
Encendido / apagado a distancia y encendido electrónico		•		•
Ajuste de altura de llama (5 niveles)		—		•
Termostato – modo SET		•		•
Temporizador (15–180 min)		•		•
Piloto permanente		—		•
Encendido / apagado del quemador trasero		—		•
Bloqueo infantil e indicador de batería baja		•		•
Ventilador de circulación · 3 velocidades · retardo ON/OFF		—		•
Regulador de luz · 3 niveles		—		•
Salida AUX		—		•
Radiofrecuencia		434 MHz		434 MHz
Pilas del mando		3 × 1,5 V AAA		3 × 1,5 V AAA
Alimentación del receptor		Adaptador CA 6 V CC, 1,5 A		4 × 1,5 V AA o adaptador CA aprobado

Las instrucciones de uso de ambos sistemas se incluyen en el manual de instalación y están disponibles en fuegoLO.com/descargas.



Diseño mínimo. Llama máxima.

Diseñado en España

fuego.com · 0034 664 890098