



FUEGO DE GAS Y BIOETANOL

Catálogo general

Colección 2026/2027

FUEGOLO

FGH1 · FGH2 · FGH3 · FGP

BGP

FEH1 · FEH2 · FEH3 · FEP

BEP · BES



 SOBRE FUEGOLO

Diseño mínimo. Llama máxima.

En FuegoLO creemos que el fuego es mucho más que una fuente de calor. Es una expresión de diseño, ambiente y emoción.

Nuestra pasión es crear fuego de gas y de etanol premium que lleva la belleza de una llama real a los espacios contemporáneos. Combinando una estética refinada, materiales de calidad, ingeniería de precisión y atención al detalle, creamos soluciones de fuego pensadas para formar parte natural de la arquitectura y el interiorismo modernos.

FuegoLO desarrolla chimeneas y quemadores contemporáneos para arquitectos, interioristas, fabricantes de chimeneas, distribuidores e instaladores profesionales — desde elegantes interiores residenciales hasta sofisticados proyectos de hostelería y arquitectura.

Nos comprometemos a mejorar continuamente nuestros productos, con foco en la calidad, la fiabilidad, la funcionalidad y un diseño atemporal.



FuegoLO
Diseñado en España

La colección de un vistazo p. 04

Configuraciones de visión p. 05

Opciones de quemador de gas p. 06

Chimeneas de gas p. 07

FGH1 (p. 08) · FGH2 (p. 09) · FGH3 (p. 10) · FGP (p. 11)

Quemadores de gas p. 12

BGP (p. 13)

Chimeneas de bioetanol p. 14

FEH1 (p. 15) · FEH2 (p. 16) · FEH3 (p. 17) · FEP (p. 18)

Quemadores de bioetanol p. 19

BEP (p. 20) · BES (p. 21)

Sistemas de control p. 22

Mandos FGR-1 · FGR-2 para todos los modelos de gas

Este catálogo general presenta toda la gama FuegoLO. Cada serie tiene además su propio catálogo detallado, con planos y datos técnicos de cada modelo, disponible en fuegoLO.com.

La colección de un vistazo

Serie	Tipo	Anchos (mm)	Configuraciones / opciones	Altura* (mm)	Potencia
FGH1	Chimenea gas	600 – 1800	Uno · Corner · Panorama · U-line · Vision	941	máx. 25,3 kW
FGH2	Chimenea gas	600 · 1000	Uno · Corner · Panorama · U-line · Vision	1581	máx. 17,9 kW
FGH3	Chimenea gas	600 · 1000	Uno · Corner · Panorama · U-line · Vision	1981	máx. 17,9 kW
FGP	Chimenea gas	600 – 1800	Uno · Corner · Panorama · U-line · Vision	591	máx. 25,3 kW
BGP	Quemador gas	600 – 1800	Único · Dividida · Doble indep.	—	máx. 25,3 kW
FEH1	Chimenea bioetanol	600 – 1800	Uno · Corner · Panorama · U-line · Vision	941	2,0 – 6,6 kW
FEH2	Chimenea bioetanol	600 · 1000	Uno · Corner · Panorama · U-line · Vision	1581	2,0 – 3,6 kW
FEH3	Chimenea bioetanol	600 · 1000	Uno · Corner · Panorama · U-line · Vision	1981	2,0 – 3,6 kW
FEP	Chimenea bioetanol	600 – 1800	Uno · Corner · Panorama · U-line · Vision	591	2,0 – 6,6 kW
BEP	Quemador bioetanol	540 – 1740	4 largos	51	2,0 – 6,6 kW
BES	Quemador bioetanol	800 – 2000	5 largos	51	3,0 – 7,5 kW

* Altura total del modelo Uno en chimeneas; altura del cuerpo en quemadores de bioetanol. La potencia de gas es la potencia directa máxima de la mayor opción de quemador. Datos completos por modelo en el catálogo de cada serie.

11

series

5

configuraciones de visión

2


combustibles: gas y bioetanol

600–
2000


anchos en mm

Cinco maneras de ver el fuego


Todas las chimeneas Fuegolo — de gas (FGH1, FGH2, FGH3, FGP) y de bioetanol (FEH1, FEH2, FEH3, FEP) — están disponibles en hasta cinco configuraciones de visión. La configuración U-line no está disponible en el ancho de 1800 mm.

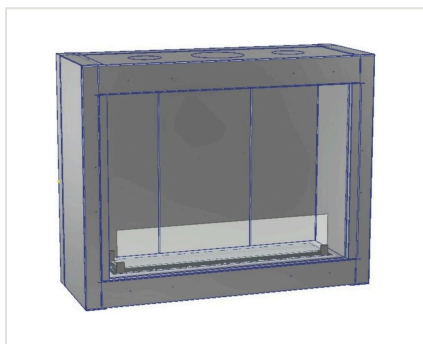


Uno

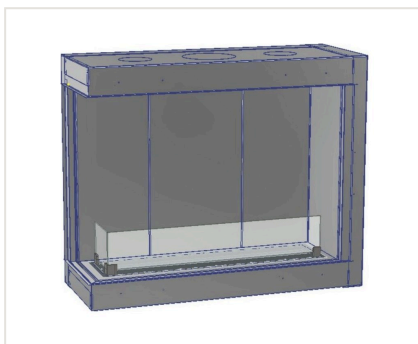

Corner

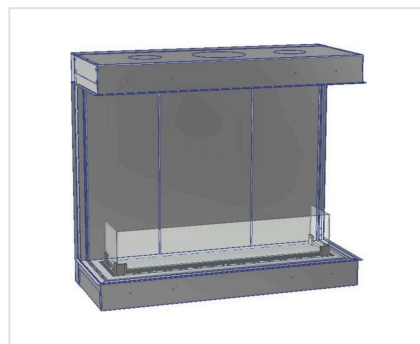

Panorama

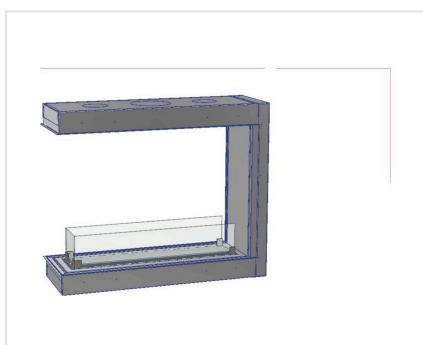

U-line




Vision

Ilustraciones: FEH11000.

Una llama, o dos

Las chimeneas de gas Fuegolo (FGH1, FGH2, FGH3, FGP) y los quemadores de gas BGP ofrecen opciones de quemador único, línea dividida y doble independiente, para adaptar cada instalación de fuego a su espacio. Las opciones disponibles dependen del ancho.

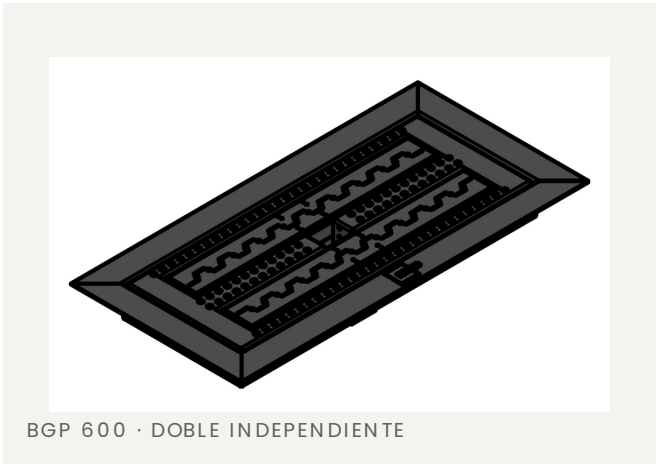

Quemador único	Una línea, con control independiente
Línea dividida	Una línea completa + una línea parcial, con control independiente
Doble independiente	Dos líneas separadas, con control independiente


Ancho	Opciones de quemador disponibles
600 mm	Único · Doble independiente
1000 mm	Quemador único · Línea dividida
1400 mm	Quemador único · Línea dividida · Doble independiente
1800 mm	Único · Doble independiente

Chimeneas de gas (FGH1, FGP). FGH2 y FGH3 están disponibles en 600 y 1000 mm. BGP 1000 también ofrece doble independiente.

Chimeneas de gas

Chimeneas de gas con una visión limpia e ininterrumpida de la llama, en cinco configuraciones de visión y con quemador único, de línea dividida o doble independiente.

FGH1	p. 08
FGH2	p. 09
FGH3	p. 10
FGP	p. 11

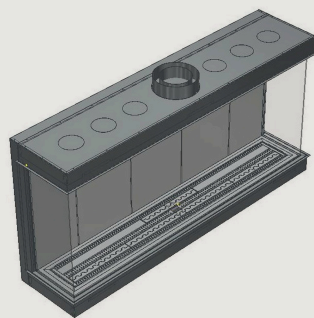

CHIMENEA DE GAS

Serie FGH1

FUEGOLO

La serie FGH1 ofrece una boca de visión alta en hasta cinco configuraciones y cuatro anchos de 600 a 1800 mm, con opciones de quemador único, línea dividida y doble independiente.

941 mm
altura (Uno)

600–1800
anchos, mm

25,3 kW
potencia directa máx.


MODELOS DISPONIBLES

Ancho	Uno	Corner	Panorama	U-line	Vision
600 mm	•	•	•	•	•
1000 mm	•	•	•	•	•
1400 mm	•	•	•	•	•
1800 mm	•	•	•	—	•

DATOS DE QUEMADOR POR ANCHO

Ancho	Quemador	Rango gas natural	Rango propano	Potencia directa	Ø salida humos
600 mm	Quemador único	2,4 - 5,9 kW	2,7 - 6,3 kW	6,3 kW	130-200 mm
600 mm	Doble independiente	2,4 - 11,8 kW	2,7 - 12,6 kW	12,6 kW	130-200 mm
1000 mm	Quemador único	4,3 - 10,5 kW	4,8 - 11,6 kW	11,6 kW	130-200 mm
1000 mm	Línea dividida	4,3 - 16,4 kW	4,8 - 17,9 kW	17,9 kW	130-200 mm
1400 mm	Quemador único	6,2 - 15,3 kW	6,6 - 16,2 kW	16,2 kW	130-200 mm
1400 mm	Línea dividida	6,2 - 21,2 kW	6,2 - 22,5 kW	22,5 kW	130-200 mm
1400 mm	Doble independiente	2,4 - 22,1 kW	2,7 - 23,7 kW	23,7 kW	130-200 mm
1800 mm	Quemador único	7,9 - 19,9 kW	8,4 - 20,9 kW	20,9 kW	150-250 mm
1800 mm	Doble independiente	4,3 - 24,2 kW	4,8 - 25,3 kW	25,3 kW	180-250 mm

Planos y datos completos de cada modelo: catálogo FGH1 en fuegolo.com.

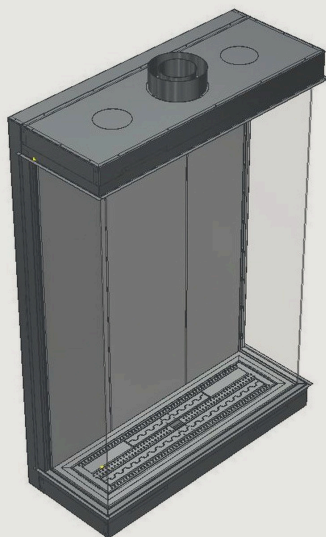

CHIMENEA DE GAS

Serie FGH2

FUEGOLO

La serie FGH2 ofrece una boca de visión muy alta en hasta cinco configuraciones y dos anchos, 600 y 1000 mm, con opciones de quemador único, línea dividida y doble independiente.

1581 mm

altura (Uno)

600 · 1000

anchos, mm

17,9 kW

potencia directa máx.


MODELOS DISPONIBLES

Ancho	Uno	Corner	Panorama	U-line	Vision
600 mm	•	•	•	•	•
1000 mm	•	•	•	•	•

DATOS DE QUEMADOR POR ANCHO

Ancho	Quemador	Rango gas natural	Rango propano	Potencia directa	Ø salida humos
600 mm	Quemador único	2,4 - 5,9 kW	2,7 - 6,3 kW	6,3 kW	130-200 mm
600 mm	Doble independiente	2,4 - 11,8 kW	2,7 - 12,6 kW	12,6 kW	130-200 mm
1000 mm	Quemador único	4,3 - 10,5 kW	4,8 - 11,6 kW	11,6 kW	130-200 mm
1000 mm	Línea dividida	4,3 - 16,4 kW	4,8 - 17,9 kW	17,9 kW	130-200 mm

Planos y datos completos de cada modelo: catálogo FGH2 en fuegolo.com.

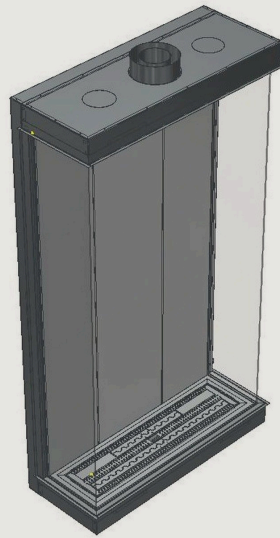

CHIMENEA DE GAS

Serie FGH3

FUEGOLO

La serie FGH3 ofrece una boca de visión extraalta en hasta cinco configuraciones y dos anchos, 600 y 1000 mm, con opciones de quemador único, línea dividida y doble independiente.

1981 mm

altura (Uno)

600 · 1000

anchos, mm

17,9 kW

potencia directa máx.


MODELOS DISPONIBLES

Ancho	Uno	Corner	Panorama	U-line	Vision
600 mm	•	•	•	•	•
1000 mm	•	•	•	•	•

DATOS DE QUEMADOR POR ANCHO

Ancho	Quemador	Rango gas natural	Rango propano	Potencia directa	Ø salida humos
600 mm	Quemador único	2,4 - 5,9 kW	2,7 - 6,3 kW	6,3 kW	130-200 mm
600 mm	Doble independiente	2,4 - 11,8 kW	2,7 - 12,6 kW	12,6 kW	130-200 mm
1000 mm	Quemador único	4,3 - 10,5 kW	4,8 - 11,6 kW	11,6 kW	130-200 mm
1000 mm	Línea dividida	4,3 - 16,4 kW	4,8 - 17,9 kW	17,9 kW	130-200 mm

Planos y datos completos de cada modelo: catálogo FGH3 en fuegolo.com.



CHIMENEA DE GAS

Serie FGP

FUEGOLO

La serie FGP está disponible en cinco configuraciones y cuatro anchos de 600 a 1800 mm, con opciones de quemador único, línea dividida y doble independiente.

591 mm
altura (Uno)

600–1800
anchos, mm

25,3 kW
potencia directa máx.

MODELOS DISPONIBLES

Ancho	Uno	Corner	Panorama	U-line	Vision
600 mm	•	•	•	•	•
1000 mm	•	•	•	•	•
1400 mm	•	•	•	•	•
1800 mm	•	•	•	—	•

DATOS DE QUEMADOR POR ANCHO

Ancho	Quemador	Rango gas natural	Rango propano	Potencia directa	Ø salida humos
600 mm	Quemador único	2,4 - 5,9 kW	2,7 - 6,3 kW	6,3 kW	130-200 mm
600 mm	Doble independiente	2,4 - 11,8 kW	2,7 - 12,6 kW	12,6 kW	130-200 mm
1000 mm	Quemador único	4,3 - 10,5 kW	4,8 - 11,6 kW	11,6 kW	130-200 mm
1000 mm	Línea dividida	4,3 - 16,4 kW	4,8 - 17,9 kW	17,9 kW	130-200 mm
1400 mm	Quemador único	6,2 - 15,3 kW	6,6 - 16,2 kW	16,2 kW	130-200 mm
1400 mm	Línea dividida	6,2 - 21,2 kW	6,2 - 22,5 kW	22,5 kW	130-200 mm
1400 mm	Doble independiente	2,4 - 22,1 kW	2,7 - 23,7 kW	23,7 kW	130-200 mm
1800 mm	Quemador único	7,9 - 19,9 kW	8,4 - 20,9 kW	20,9 kW	150-250 mm
1800 mm	Doble independiente	4,3 - 24,2 kW	4,8 - 25,3 kW	25,3 kW	150-250 mm


Planos y datos completos de cada modelo: catálogo FGP en fuegolo.com.

Quemadores de gas

La serie BGP está disponible en cuatro tamaños, de 600 a 1800 mm, con opciones de quemador único, línea dividida y doble independiente, para adaptar cada instalación de fuego a su espacio.

BGP

p. 13

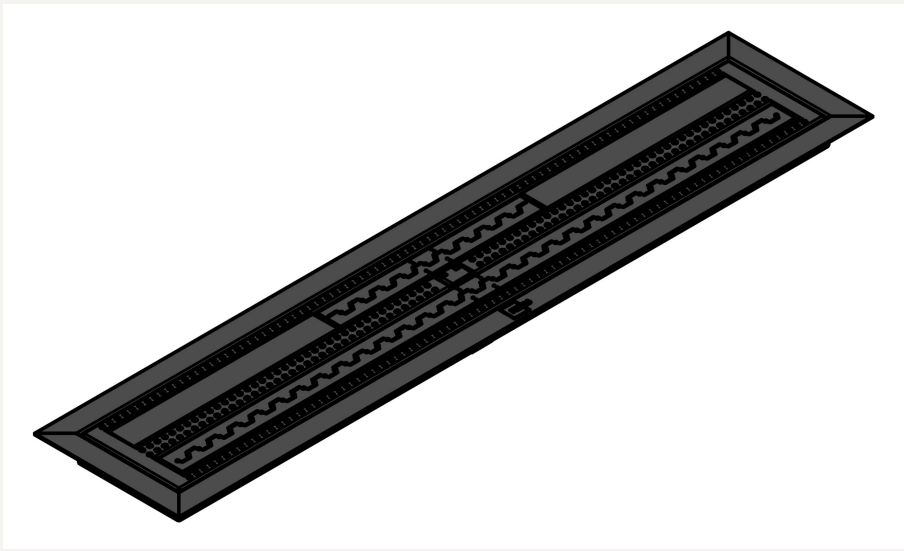

 QUEMADOR DE GAS

Serie BGP



Quemadores de gas en cuatro tamaños de 600 a 1800 mm, con opciones de quemador único, línea dividida y doble independiente.

600–1800

tamaños, mm

3

opciones de quemador

25,3 kW

potencia directa máx.

DATOS DE QUEMADOR POR MODELO


Modelo	Quemador	Rango gas natural	Rango propano	Potencia directa	Ø salida humos
BGP 600	Quemador único	2,4 – 5,9 kW	2,7 – 6,3 kW	6,3 kW	130–200 mm
BGP 600	Doble independiente	2,4 – 11,8 kW	2,7 – 12,6 kW	12,6 kW	130–200 mm
BGP 1000	Quemador único	4,3 – 10,5 kW	4,8 – 11,6 kW	11,6 kW	130–200 mm
BGP 1000	Línea dividida	4,3 – 16,4 kW	4,8 – 17,9 kW	17,9 kW	130–200 mm
BGP 1000	Doble independiente	4,3 – 16,4 kW	4,8 – 17,9 kW	17,9 kW	130–200 mm
BGP 1400	Quemador único	6,2 – 15,3 kW	6,6 – 16,2 kW	16,2 kW	130–200 mm
BGP 1400	Línea dividida	6,2 – 21,2 kW	6,2 – 22,5 kW	22,5 kW	130–200 mm
BGP 1800	Quemador único	7,9 – 19,9 kW	8,4 – 20,9 kW	20,9 kW	150–250 mm
BGP 1800	Línea dividida	4,3 – 24,2 kW	4,8 – 25,3 kW	25,3 kW	180–250 mm

Planos y datos completos de cada modelo: catálogo BGP en fuegolo.com.

Chimeneas de bioetanol

Chimeneas de etanol con llama real y sin necesidad de chimenea tradicional, en cinco configuraciones de visión y tres alturas.

FEH1	p. 15
FEH2	p. 16
FEH3	p. 17
FEP	p. 18

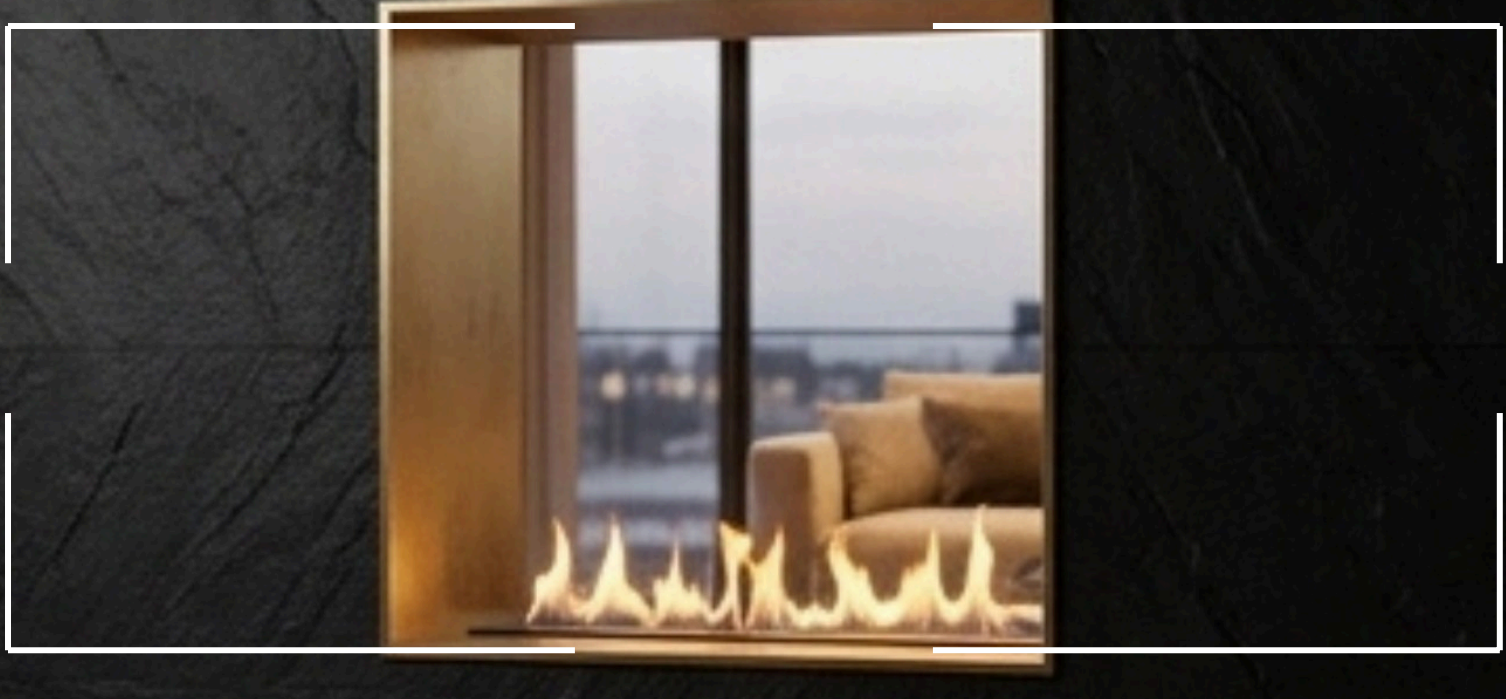

CHIMENEA DE BIOETANOL

Serie FEH1



Chimeneas de etanol en cinco configuraciones de visión y cuatro anchos de 600 a 1800 mm.

941 mm
altura (Uno)

600–1800
anchos, mm

2,0–6,6 kW
potencia calorífica

MODELOS DISPONIBLES

Ancho	Uno	Corner	Panorama	U-line	Vision
600 mm	•	•	•	•	•
1000 mm	•	•	•	•	•
1400 mm	•	•	•	•	•
1800 mm	•	•	•	—	•

DATOS TÉCNICOS POR ANCHO

Ancho	Depósito	Consumo aprox./h	Autonomía	Potencia
600 mm	1,6 L	0,27 L	7,0 h	2,0 kW
1000 mm	3,6 L	0,47 L	7,7 h	3,6 kW
1400 mm	5,3 L	0,67 L	7,9 h	5,0 kW
1800 mm	7,0 L	0,87 L	8,0 h	6,6 kW

Planos y datos completos de cada modelo: catálogo FEH1 en fuegolo.com.



CHIMENEA DE BIOETANOL

Serie FEH2

FUEGOLO

Chimeneas de etanol altas en cinco configuraciones de visión y dos anchos, 600 y 1000 mm.

1581 mm
altura (Uno)

600 · 1000
anchos, mm

2,0–3,6 kW
potencia calorífica


MODELOS DISPONIBLES

Ancho	Uno	Corner	Panorama	U-line	Vision
600 mm	•	•	•	•	•
1000 mm	•	•	•	•	•

DATOS TÉCNICOS POR ANCHO

Ancho	Depósito	Consumo aprox./h	Autonomía	Potencia
600 mm	1,6 L	0,27 L	7,0 h	2,0 kW
1000 mm	3,6 L	0,47 L	7,7 h	3,6 kW

Planos y datos completos de cada modelo: catálogo FEH2 en fuegolo.com.

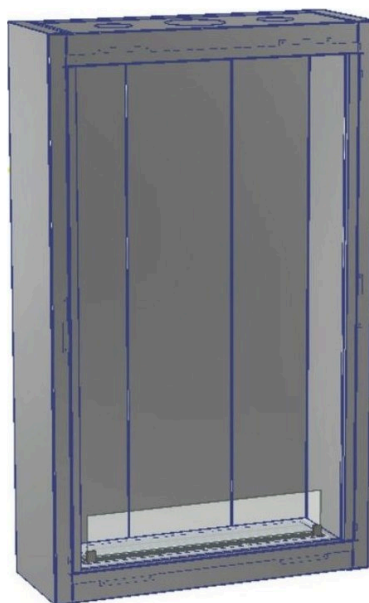

CHIMENEA DE BIOETANOL

Serie FEH3

FUEGOLO

Chimeneas de etanol extraaltas en cinco configuraciones de visión y dos anchos, 600 y 1000 mm.

1981 mm

altura (Uno)

600 · 1000

anchos, mm

2,0–3,6 kW

potencia calorífica

MODELOS DISPONIBLES

Ancho	Uno	Corner	Panorama	U-line	Vision
600 mm	•	•	•	•	•
1000 mm	•	•	•	•	•

DATOS TÉCNICOS POR ANCHO

Ancho	Depósito	Consumo aprox./h	Autonomía	Potencia
600 mm	1,6 L	0,27 L	7,0 h	2,0 kW
1000 mm	3,6 L	0,47 L	7,7 h	3,6 kW

Planos y datos completos de cada modelo: catálogo FEH3 en fuegolo.com.



CHIMENEA DE BIOETANOL

Serie FEP

FUEGOLO

Chimeneas de etanol con 591 mm de altura total (Uno), en cinco configuraciones de visión y cuatro anchos de 600 a 1800 mm.

591 mm

altura (Uno)

600–1800

anchos, mm

2,0–6,6 kW

potencia calorífica

MODELOS DISPONIBLES

Ancho	Uno	Corner	Panorama	U-line	Vision
600 mm	•	•	•	•	•
1000 mm	•	•	•	•	•
1400 mm	•	•	•	•	•
1800 mm	•	•	•	—	•

DATOS TÉCNICOS POR ANCHO

Ancho	Depósito	Consumo aprox./h	Autonomía	Potencia
600 mm	1,6 L	0,27 L	7,0 h	2,0 kW
1000 mm	3,6 L	0,47 L	7,7 h	3,6 kW
1400 mm	5,3 L	0,67 L	7,9 h	5,0 kW
1800 mm	7,0 L	0,87 L	8,0 h	6,6 kW

Planos y datos completos de cada modelo: catálogo FEP en fuegolo.com.

Quemadores de bioetanol

Quemadores de etanol premium que llevan la belleza de una llama real a los espacios contemporáneos, con un diseño limpio y libertad de instalación.

BEP	p. 20
-----	-------

BES	p. 21
-----	-------



QUEMADOR DE BIOETANOL

Serie BEP

FUEGOLO

Quemadores de etanol en cuatro largos de 540 a 1740 mm, 240 mm de ancho, con autonomías de 7,0 a 8,0 horas.

540–1740

largos, mm

7,0–8,0 h

autonomía

2,0–6,6 kW

potencia calorífica

DATOS TÉCNICOS

Modelo	Medidas (mm)	Hueco (mm)	Litros	Consumo/h	Autonomía	Potencia
BEP 600	540×240×51	510×210	1,9 L	0,27 L	7,0 h	2,0 kW
BEP 1000	940×240×51	910×210	3,6 L	0,47 L	7,7 h	3,6 kW
BEP 1400	1340×240×51	1310×210	5,3 L	0,67 L	7,9 h	5,0 kW
BEP 1800	1740×240×51	1710×210	7,0 L	0,87 L	8,0 h	6,6 kW

Planos y datos completos de cada modelo: catálogo BEP en fuegolo.com.



QUEMADOR DE BIOETANOL

Serie BES

FUEGOLO

Quemadores de etanol estrechos en cinco largos de 800 a 2000 mm, 180 mm de ancho.

800–2000

largos, mm

6,3–6,6 h

autonomía

3,0–7,5 kW

potencia calorífica

DATOS TÉCNICOS

Modelo	Medidas (mm)	Hueco (mm)	Litros	Consumo/h	Autonomía	Potencia
BES 800	800×180×51	792×156	2,5 L	0,4 L	6,3 h	3,0 kW
BES 1000	1000×180×51	992×156	3,2 L	0,5 L	6,4 h	3,8 kW
BES 1200	1200×180×51	1192×156	3,9 L	0,6 L	6,5 h	4,5 kW
BES 1600	1600×180×51	1592×156	5,2 L	0,8 L	6,5 h	6,0 kW
BES 2000	2000×180×51	1992×156	6,6 L	1,0 L	6,6 h	7,5 kW

Planos y datos completos de cada modelo: catálogo BES en fuegolo.com.

Sistemas de control



Todos los modelos de gas FuegoLO están disponibles con FGR-1 o FGR-2: elíjalo al hacer el pedido.



Receptor FGR-1



Mando FGT-1

FGR-1 + FGT-1

Encendido a distancia, termostato y temporizador.



Receptor FGR-2



Mando FGT-2

FGR-2 + FGT-2

FGR-1 más altura de llama, piloto, quemador trasero, ventilador, luz y AUX.

FUNCIÓN	FGR-1 + FGT-1	FGR-2 + FGT-2
Encendido / apagado a distancia y encendido electrónico	•	•
Ajuste de altura de llama (5 niveles)	—	•
Termostato – modo SET	•	•
Temporizador (15–180 min)	•	•
Piloto permanente	—	•
Encendido / apagado del quemador trasero	—	•
Bloqueo infantil e indicador de batería baja	•	•
Ventilador de circulación · 3 velocidades · retardo ON/OFF	—	•
Regulador de luz · 3 niveles	—	•
Salida AUX	—	•
Radiofrecuencia	434 MHz	434 MHz
Pilas del mando	3 × 1,5 V AAA	3 × 1,5 V AAA
Alimentación del receptor	Adaptador CA 6 V CC, 1,5 A	4 × 1,5 V AA o adaptador CA aprobado

Las instrucciones de uso de ambos sistemas se incluyen en el manual de instalación y están disponibles en fuegoLO.com/descargas.



Diseño mínimo. Llama máxima.

Diseñado en España

fuegolo.com · 0034 664 890098